

# NEO S 8A

Subwoofer autoamplificado



**NEO S 8A** es el perfecto complemento para los altavoces de la **Serie NEO**. Es un subwoofer autoamplificado con entradas balanceadas que se integra en casi cualquier instalación gracias a su elegante diseño ultrafino. Puede ser fijado vertical y horizontalmente en la pared.

Incorpora entradas de señal balanceadas de nivel Line (mediante bloque de terminales) y entradas de nivel alto procedentes de un amplificador externo (mediante conectores fast connector). Asimismo, es posible controlar tanto la ganancia del amplificador como la frecuencia de corte del crossover ( en un rango entre 50 Hz y 150 Hz).


Su asa trasera de 2 posiciones permite fijar el subwoofer tanto vertical como horizontalmente, simplemente cambiándolo de posición.

## Características

- Subwoofer autoamplificado.
- Entradas balanceadas de nivel LINE.
- Entradas de nivel alto HI LEVEL.
- Woofer de 8" con doble bobinado.
- Control de volumen.
- Ajuste de la frecuencia del crossover (50 Hz-150 Hz).
- Alimentación AC 115V/2330V seleccionable.
- Fabricado en madera MDF.
- 2 colores disponibles: Negro y blanco.
- Soporte de fijación (vertical/horizontal).
- Diseño ultrafino
- Fácil integración en una instalación ya existente.

## Dimensiones

\* En mm.

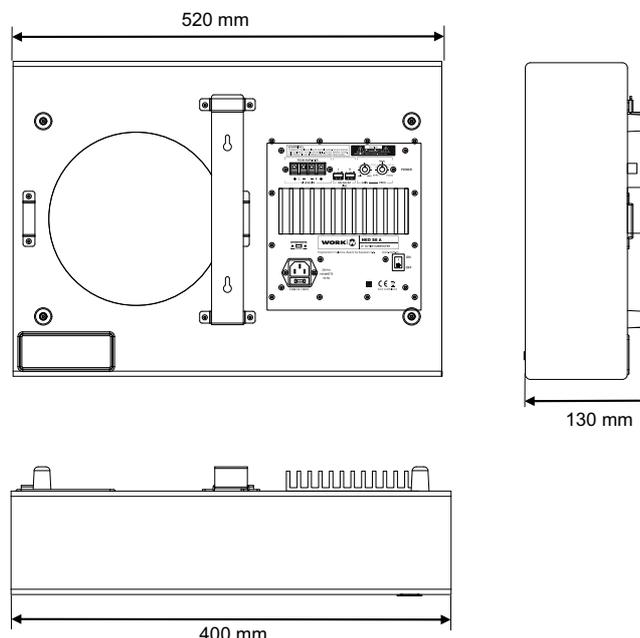

# NEO S 8A

## Vista Trasera



## Especificaciones

MODELO	NEO S 8A	
	<b>Tipo</b>	Subwoofer autoamplificado
<b>Elementos</b>	<b>Woofers</b>	woofer de 8"
<b>Tipo</b>		Doble bobinado (4 Ω cada bobinado)
<b>Impedancia</b>	<b>Entrada</b>	22 kΩ
<b>Max. nivel entrada</b>	<b>LINE</b>	0.775V rms (0 dBu)
<b>Impedancia</b>	<b>Entrada</b>	240 Ω
<b>Max. nivel entrada</b>	<b>HI LEVEL</b>	15 V rms @ 80 Hz
<b>Potencia de Salida</b>		58 W rms @ 0.1% THD
<b>Max. SPL</b>		10 dB
<b>Respuesta en frecuencia</b>		40 Hz - 160 Hz
<b>Frecuencia del Crossover</b>		50 Hz - 150 Hz (seleccionable)
<b>Alimentación</b>		AC 115V /230V (seleccionable)
<b>Conectores</b>		Terminal block 3p (entradas balanceadas L - R) Fast connector (entradas HI LEVEL)
<b>Sistema de fijación</b>		Pletina de fijación horizontal/vertical (intercambiable)
<b>Material</b>		Madera MDF
<b>Colores</b>		Negro y Blanco
<b>Dimensiones</b>		520 x 400 x 130 mm
<b>Peso</b>		8,5 kg

\* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



## Ejemplos de Instalación

### 1. Utilizando las entradas HI LEVEL

Sistema 5.1. Utilizando **NEO S8A** como subwoofer de refuerzo para la salida frontal. La señal procedente de los altavoces FRONT es dirigida dentro del subwoofer a través de los terminales HI LEVEL.

### 2. Utilizando las entradas LINE

Sistema 5.1. Utilizando **NEO S8A** como subwoofer de refuerzo. Las entradas de audio L y R full range se dirigen al subwoofer a través de los terminales de entrada LINE balanceada (BALANCED LINE IN)

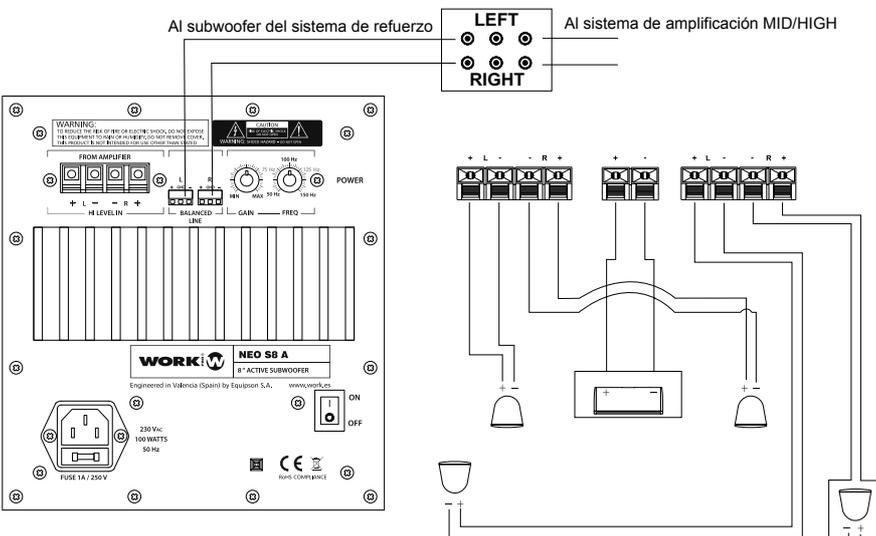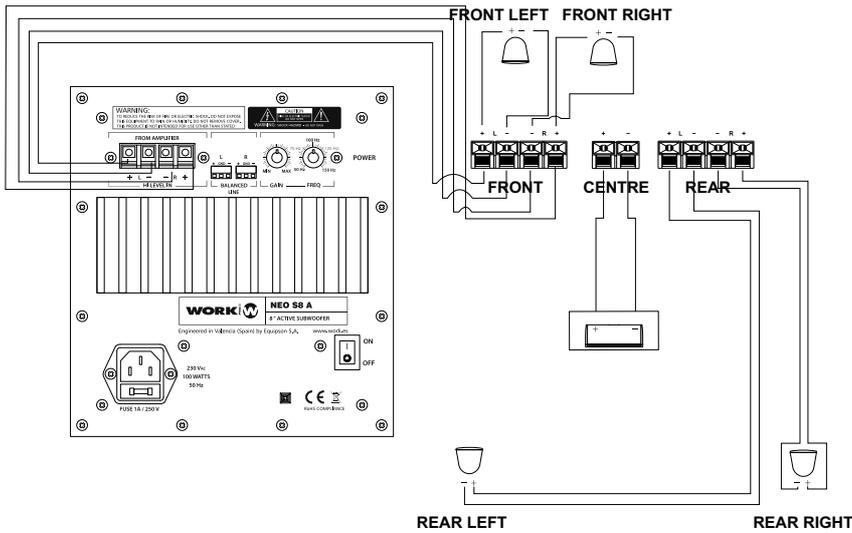

Rev. 12.07.01