

PA 6306

Amplificador / Mezclador Multizona



Amplificador de 6 entradas y 6 zonas de salida que permite crear una matriz de 6x6 al permitir el envío de cualquiera de las entradas a cualquiera de las salidas. Cada entrada tiene sus propios controles de volumen y selección de salida para su envío mediante conmutadores. De esta manera, las entradas pueden sumarse en la salida requerida.


Incorpora una entrada de micrófono con prioridad sobre el resto de entradas para anuncios de emergencia, así como sirena. Incorpora 3 entradas para dispositivos externos de audio seleccionables en el panel trasero: 2 MIC/LINE/MIC con alimentación Phantom y otra CD/AUX/TAPE. Como fuentes de sonido propias, incluye un interfaz para la ejecución de ficheros media que pueden ser cargados tanto en el puerto USB como en el slot para tarjetas SD. Además cuenta con sintonizador AM/FM con 5 memorias. Toda la información se muestra en la pantalla LCD del panel frontal. Asimismo, en el panel frontal incorpora una toma auxiliar con conector miniJack para el conexionado de dispositivos portátiles MP3.

PA 6306 incorpora una toma frontal de auriculares, pudiendo monitorizar cualquiera de las 6 salidas simplemente pulsando el conmutador correspondiente.

Cada salida dispone de conexionado en el panel trasero mediante un bloque de terminales, permitiendo el conexionado de un sistema de altavoces tanto de baja impedancia (4-16 ohm) como instalaciones de línea 70 V y 100V.

Dimensiones

* En mm.

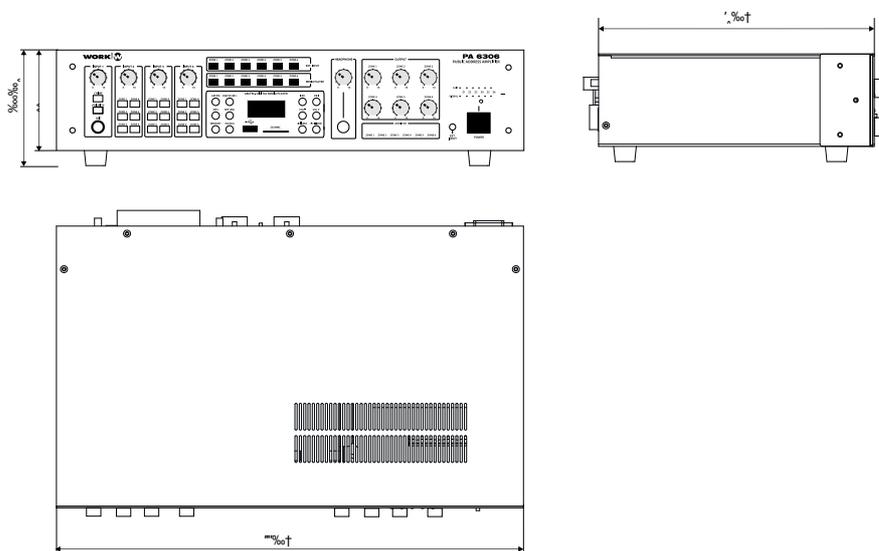

Características

- Entrada 1 MIC con prioridad.
- Sirena incorporada.
- Entradas 2 y 3 MIC/LINE/MIC phantom.
- Entrada 4 AUX/CD/TAPE.
- Entrada media (AM/FM – SD/MMC – USB).
- Control de volumen individual.
- 5 memorias para emisoras AM/FM.
- Entrada AUX miniJack.
- Paginación de cada entrada con cada salida (Matriz de 6x6).
- Potencia de salida: 30W x 6 RMS.
- Salidas 70V/100V/4-16 ohm.
- Protecciones: Sobrecarga, Cortocircuito, Exceso de corriente.
- Ventilador de ciclo continuo

PA 6306

Panel Trasero




Especi-caciones

Tipo:	Amplificador / mezclador multizona (6 zonas) y reproductor MEDIA	
Potencia de salida:	Nominal:	6 x 30W
Entradas (Sensibilidad)	MIC	2,5 mV (-50 ±2dBV)
	AUX	250 mV (-12 ±2dBV)
	CD	1V (0 ±2dBV)
Entradas (Tipo de conector)	MIC	Combi (XLR3/Jack 1/4") + Jack 1/4" (MIC 1 frontal)
	LINE	Combi (XLR3/Jack 1/4")
	AUX	2x RCA
	CD	2x RCA
	TAPE	2x RCA
	AM	Fast connector
	FM	BNC
Salidas	ZONAS	6x bloque de terminales (Baja impedancia (4-16-) + Línea (70/100V))
THD + N	Menos de 1% a 1 kHz, potencia nominal	
Resp. en frecuencia:	MIC	80 Hz - 15 kHz (- 3dB)
	AUX	45 Hz - 18 kHz (- 3dB)

Relación S/N:	MIC	65 dB a potencia nominal
	AUX	75 dB a potencia nominal
	LINE	75 dB a potencia nominal
Chime:	2 tonos ("Ding-dong" de preaviso)	
Prioridad:	MIC 1	
Tipo interfaz:	Reproductor de estado sólido (USB/SD) y sintonizador AM/FM.	
Formatos:	MP3 / WMA	
Almacenamiento:	Hasta 32 GB	
Funciones:	5 memorias AM/FM + Ecualizador 5 modos Modo REPEAT	
Alimentación:	AC 115/230V, 50/60 Hz ±10%	
Consumo:	200W	
Dimensiones:	420 x 88 x 280 mm	
Peso:	12,7 kg	

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Diagrama de Bloques

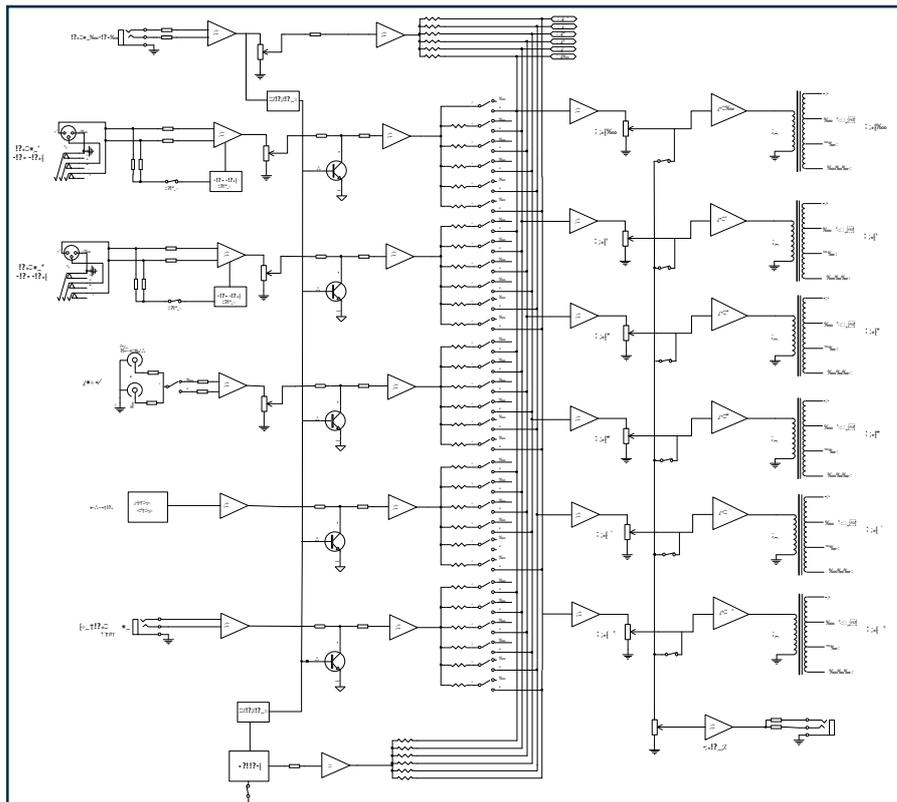

Rev. 17.01.01