

# WR 4000

Sistema Inalámbrico de conferencia



Vista Trasera

**WR 4000** es un sistema de conferencia inalámbrico de 4 canales para la banda UHF. Este sistema ahorra la necesidad de cablear los micrófonos de sobremesa, situando el receptor junto al sistema de mezcla y amplificación y configurando un sistema discreto y funcional.

El receptor incorpora 2 pantallas LCD, cada una de las cuales muestran la información de la frecuencia y estado de 2 de los canales. cada canal cuenta con control independiente de volumen situado en el panel frontal.

En el panel trasero se sitúan las salidas balanceadas individuales de cada canal con conectores XLR3 junto a una salida adicional Jack 1/4" que constituye la mezcla de los 4 canales.

Asimismo incorpora un control squelch para el ajuste del conjunto de 2 canales adyacentes.

Los micrófonos de sobremesa incorporan un botón de activación de grandes dimensiones, la activación del micrófono se refleja en el encendido del aro de color rojo alrededor del micrófono. Incorpora además un control individual de volumen.

## Especificaciones

	SISTEMA DE CONFERENCIA
<b>Banda de frecuencia:</b>	UHF
<b>Tipo de modulación:</b>	FM
<b>Respuesta en frecuencia:</b>	20 Hz - 18 kHz
<b>Relación S/N:</b>	> 100 dB
<b>Distorsión armónica:</b>	> 0.8%
<b>T.H.D:</b>	0.005%
<b>Distancia efectiva:</b>	50-80 m


	WR 4000 C (RECEPTOR)
<b>Sistema:</b>	Oscilador de cuarzo y frec. constante
<b>Sensibilidad:</b>	10 µV / 40 dB EMF
<b>De-Emphasis:</b>	50 mS
<b>Nivel de salida de audio:</b>	0- 350 mV
<b>Impedancia de salida:</b>	5 kΩ
<b>Alimentación:</b>	230V AC 50 Hz
<b>Dimensiones:</b>	483 x 44 x 220 mm
<b>Peso:</b>	2.3 kg

## Características

- Sistema inalámbrico de conferencia.
- Rango UHF.
- Permite funcionar 6 sistemas con 24 micrófonos a la vez.
- 4 canales con control de volumen individual.
- 2 pantallas LCD con información sobre frecuencia y estado de cada 2 canales.
- Circuito de ajuste Squelch.
- Salida balanceada (XLR3) y individuales y una salida sumatoria de los 4 canales (Jack 1/4")
- Micrófonos de sobremesa con botón de encendido, control de volumen y LED testigo.

## Dimensiones

\* En mm.

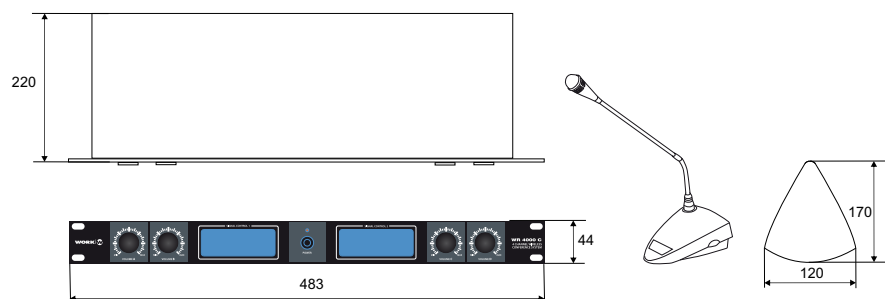

\* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

	WCM 400 (MICROFONO)
<b>Tipo:</b>	> 75 dB
<b>Respuesta en frecuencia:</b>	> 90 dB
<b>Relación S/N:</b>	<1% ± 30 kHz desviación tono 1kHz
<b>Distorsión armónica:</b>	300 mV
<b>Sensibilidad:</b>	50 Hz - 15 kHz
<b>Salida de audio:</b>	400 mV (individual), 200 mV (mix)
<b>Alimentación:</b>	2 x 1.5V pilas
<b>Dimensiones:</b>	170 x 120 x 420 mm



Rev. 12.06.01