

AS SERIES MK II

User Manual / Instrucciones de Usuario

AS 300 MKII - AS 400 MKII - ASW 600 MKII

SAFETY RELATED SYMBOLS

WARNING:



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR HUMIDITY. DO NOT REMOVE COVER. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR USE OTHER THAN STATED. ENSURE THAT THE MAIN VOLTAGE SOURCE MATCHES THE VOLTAGE RATING.



GRAPHICAL SYMBOLS EXPLANATION



This symbol, wherever used, alerts you to the presence of un-isolated and dangerous voltages within the product enclosure. These are voltages that may be sufficient to constitute the risk of electric shock.



This symbol, wherever used, alerts you to important operating and maintenance instructions. Please read.

~ AC mains (Alternating Current)

⚡ Hazardous Live Terminal

ON: Denotes the product is turned on.

OFF: Denotes the product is turned off.

WARNING

Describes precautions that should be observed to prevent the possibility of death or injury to the user.

CAUTION

Describes precautions that should be observed to prevent damage to the product.

WARNING

Power Supply

Ensure that the mains source voltage (AC outlet) matches the voltage rating of the product. Failure to do so could result in damage to the product and possibly the user.

Unplug the product before electrical storms occur and when unused for long periods of time to reduce the risk of electric shock or fire.

External Connection

Always use proper ready-made insulated mains cabling (power cord). Failure to do so could result in shock or fire. If in doubt, seek advice from a registered electrician.

Do not Remove Any Cover

Within the product are areas where high voltages may be present. To reduce the risk of electric shock do not remove any covers unless the AC mains power cord is removed.

Covers should be removed by qualified service personnel only.

No user serviceable parts inside.

Fuse

To prevent fire and damage to the product, use only the recommended fuse type as indicated in this manual. Do not short-circuit the fuse holder. Before replacing fuse, make sure that the product is OFF and disconnected from the AC outlet.

Protective Ground

Before turning the product ON, make sure that it is connected to Ground. This is to prevent the risk of electric shock.

Never cut internal or external Ground wires. Likewise, never remove Ground wiring from the Protective Ground Terminal.

Operating Conditions

Always install in accordance with the manufacturer's instructions.

To avoid the risk of electric shock and damage, do not subject the product to any liquid/rain or moisture. Do not use this product when in close proximity to water. Do not install this product near any direct heat source. Do not block areas of ventilation.

PASSIVE SERIES

AMS


2-way system (12" Woofer + 1.34" Driver)
Power output: 350W RMS / 500W (peak)
Impedance: 8Ω

AS 300 MKII

INPUT

OUTPUT

+1: + -1: -

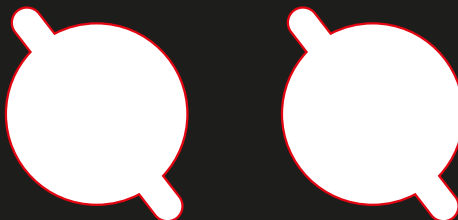

This is an example picture for passive series rear panel. The rest of device on this series have the same configuration changing the power output.

Passive Series

Model	AS 300 MKII	AS 400 MKII	ASW 600 MKII	
Woofer	Type			
	2-Way passive loudspeaker			
	Subwoofer			
	Diameter	12"	15"	18"
	Impedance	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Tweeter	Coil Diameter	2.5"	3"	4"
	Magnet	50 oz	60 oz	125 oz
	Diameter	1.34"	1.75"	
	Impedance	8 Ω	8 Ω	
	Magnet	12 oz	23 oz	
	Power Output (RMS)	350 W	450 W	800 W
	Power Output (Peak)	500 W	800 W	1500 W
	Frequency Response	63 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	20 Hz - 300Hz
	Sensitivity	94 dB	96 dB	98 dB
	Max. SPL	121 dB	124 dB	128 dB
	Impedance	8 Ω	8 Ω	8 Ω
	Connectors	2x XLN 4	2x XLN 4	2x XLN 4
	Material	MDF	MDF	MDF
	Dimensions (mm)	420 x 420 x 660	520 x 510 x 820	700 x 630 x 650
	Weight (kg)	22	30	47

AS 300 MKII - AS 400 MKII - ASW 600 MKII

SIMBOLOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD

WARNING:



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR HUMIDITY. DO NOT REMOVE COVER. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR USE OTHER THAN STATED.



ENSURE THAT THE MAIN VOLTAGE SOURCE MATCHES THE VOLTAGE RATING.

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS GRAFICOS



Este símbolo, cuando aparece, le alerta de la presencia de un voltaje peligroso y no aislado dentro del producto. este voltaje puede ser su de descarga eléctrica.



Este símbolo, cuando se use, le alerta de una instrucción de funcionamiento o seguridad importante. Por favor, léala



Alimentación AC (Corriente Alterna)



Terminal cargado (peligro)

ON: Denota que el producto está encendido.

OFF: Denota que el producto está apagado.

WARNING

Describe precauciones que deben ser observadas para prevenir la posibilidad de muerte o daños al usuario.

CAUTION

Describe precauciones que deben ser observadas para prevenir daños en el producto.

WARNING

Alimentación

Asegúrese que la toma de alimentación (Toma AC) es igual a la marcada por el producto. Si no es así el producto podría dañarse e incluso dañar al usuario.

Desconecte el producto antes de una tormenta eléctrica y cuando vaya a dejar de usarlo durante periodos largos de tiempo para reducir el riesgo de descargas eléctricas.

Conexiones Externas

Utilice siempre el cable de alimentación aislado suministrado. En caso de no hacerlo, puede incurrir en un riesgo de descarga eléctrica o fuego. En caso de duda, consulte a un electricista especializado.

No retire ninguna cubierta

Dentro del producto hay zonas con tensiones altas presentes. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas no quite las tapas a menos que el cable AC esté retirado.

Las tapas sólo deben ser retiradas por personal cuali

No hay elementos de control para el usuario en el interior.

Fusible

Para prevenir fuego y daño en el producto, uso sólo el tipo de fusible recomendado como indica el manual. No cortocircuite el portafusible. Antes de sustituirlo, asegúrese que el producto está apagado y desconéctelo de la toma AC..

Protección de masa

Antes de encender la unidad, asegúrese que está conectado a masa. Esto previene el riesgo de descarga eléctrica.


Nunca corte interna o externamente el cable de masa Además nunca desconecte el cable del terminal de masa.

Condiciones de Funcionamiento

Instale la unidad de acuerdo a la instrucciones del fabricante.

para evitar el riesgo de descargas eléctricas y daños, no someta al producto a ningún líquido, lluvia o humedad. No use el producto cerca del agua. No instale este producto bajo la luz solar directa. No bloquee las salidas de ventilación.

SERIE PASIVA

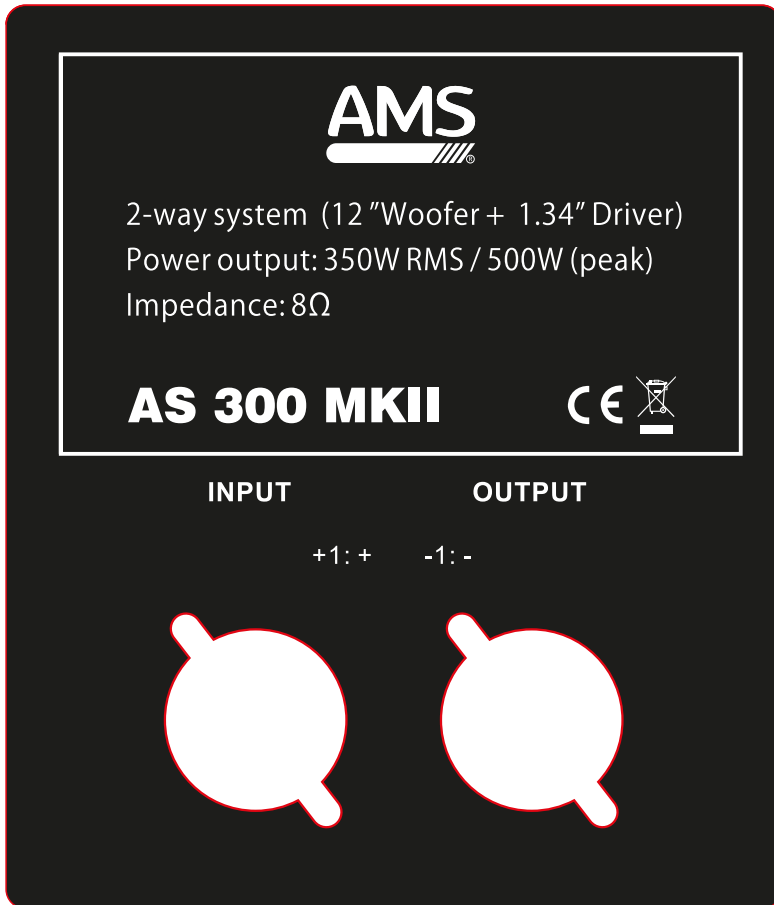

Este es un ejemplo del panel trasero de un modelo de la serie pasiva. El resto de dispositivos de la serie tienen la misma disposición cambiando sus características técnicas.

Serie Pasiva

	Modelo	AS 300 MKII	AS 400 MKII	ASW 600 MKII
Woofer	Tipo	Caja acústica pasiva de 2 vías		Subwoofer
	Diámetro	12"	15"	18"
	Impedancia	8 Ω	8 Ω	8 Ω
	Diámetro de la bobina	2.5"	3"	4"
	Imán	50 oz	60 oz	125 oz
Tweeter	Tipo	1.34"	1.75"	
	Impedancia	8 Ω	8 Ω	
	Imán	12 oz	23 oz	
	Potencia de salida (RMS)	350 W	450 W	800 W
	Potencia de salida (Peak)	500 W	800 W	1500 W
	Respuesta en frecuencia	63 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	20 Hz - 300Hz
	Sensibilidad	94 dB	96 dB	98 dB
	Max. SPL	121 dB	124 dB	128 dB
	Impedancia	8 Ω	8 Ω	8 Ω
	Conectores	2x XLN 4	2x XLN 4	2x XLN 4
	Material	MDF	MDF	MDF
	Dimensiones (mm)	420 x 420 x 660	520 x 510 x 820	700 x 630 x 650
	Peso (kg)	22	30	47

AUDIOMUSIC SYSTEMS, S.L.

**Avda. El Saler, 6 - Pol. Ind. L'Alteró
46460 - Silla (Valencia) Spain
Tel. +34 96 312 4088
audiomusic@audiomusic.com**