



Equipson, S.A.
www.equipson.es
support@equipson.es



WORK

All rights reserved.

WORK[®]

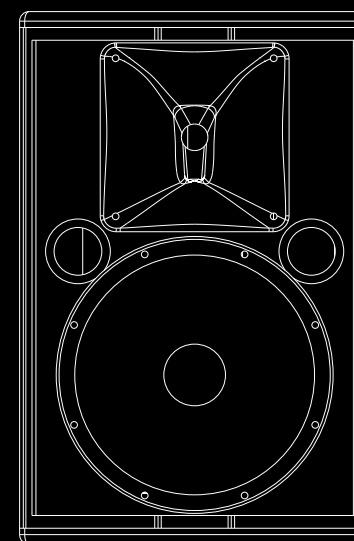

MINO 12A

User Manual / Instrucciones de Usuario



Features:

- Two way active wooden subwoofer with two transducer professional efficient transducer, computer simulating design
- ☐ 2 way active full range speaker
- ☐ One 12" woofer
- ☐ One 3" compression driver with titanium diaphragm
- ☐ Bi-amplifier design for independant HF, LF, active frequency compensation , auto electrical limit protection adjust for LF/HF
- ☐ Cabinet built with high intensity materials
- ☐ Flying point in the cabinet, support hole in the bottom big dynamics and high sensitivity, MF/HF is very clear and LF is very powerful
- ☐ Suited for avenues where require high quality reinforcement, like bar, bands, cimema, multi-functional room,VIP room meetingroom etc.
- ☐ Suitable for moving performance, such as commercial promotion, bands performance, party, can be used as the reinforce speaker living performance of electric guitar , keyboard







This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Specifications:

System:	Built-in Crossover two way full ranger active speaker
Cabinet configuration	High intensity configuration
Frequency Response(-3dB):	60Hz~16KHz
Rated Power(RMS):	Treb:100W Bass:300W
Max SPL(1m):	120dB(Free Field)
Frequency adjust:	100Hz:±12dB/10Hz:±12dB
Input Impedance:	Balance:20K. Unbalance:10K
Dispersion(H×V):	80° X50°
Input Connectors:	XLR J3P/XLR K3P
Power supply:	~110V/-220V 50Hz Manual selet
Dimensions (W×D×H):	377×395×610mm
Packaging Dimensions 1pcs/pack(W×D×H):	505×485×730mm
Net Weight(1Pcs):	30Kg
Gross Weight:	35Kg

Dimensiones del baffle



Métodos de Instalación

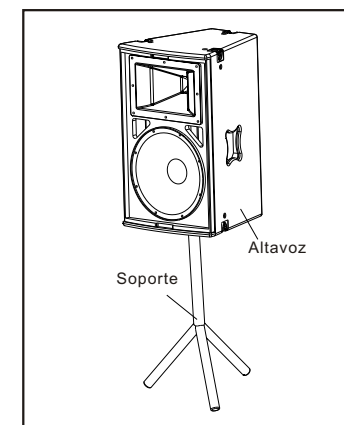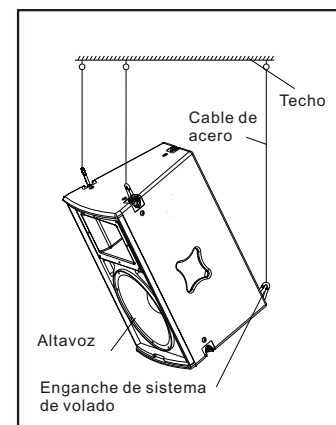

Características

■ **Bafle profesional activo de 2 vías en madera**
Transductores profesionales y gran eficacia
Diseño por ordenador

- ☐ Altavoz todo rango activo de 2 vías
- ☐ Altavoz de 12" para potencia graves
- ☐ Motor de compresión con diafragma de titanio de 3"
- ☐ Diseño bi-amplificado para HF y LF independientes, compensación de frecuencia activa, auto limitador de protección para LF/HF ajustable
- ☐ Recinto acústico fabricado con materiales de alta resistencia.
- ☐ Punto para el "volado" del bafle, inserción para soporte en la parte inferior
- ☐ Gran dinámica y alta sensibilidad, MF/HF diáfanos y LF muy potente
- ☐ Ideal para zonas donde se requiera una alta calidad de refuerzo como bares, cines, salas de conferencias, etc.
- ☐ Ideal para actuaciones, orquestas, fiestas, puede ser usado como refuerzo para actuaciones en directo con guitarras eléctricas, teclados, etc.







Este símbolo en su equipo o embalaje, indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos electrónicos y eléctricos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. EL reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir más información, sobre el reciclaje de este producto, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Especificaciones

Sistema	Altavoz activo todo rango de dos vías con crossover incorporado
Configuración del bafle	Configuración de alta intensidad
Frecuencia de Respuesta (-3dB)	60 Hz - 16 kHz
Potencia (RMS)	Agudos: 100 W Graves: 300 W
Max. SPL (1m)	120 dB
Ajuste de frecuencia	100 Hz +/- 12 dB/10 Hz +/- 12 dB
Impedancia de entrada	Bal: 20 K, Desbal: 10K
Dispersión (H x V)	80° x 50°
Conectores de entrada	Combi/XLR3
Alimentación	110V/220V 50 Hz
Dimensiones (An x Pr x Al)	377 x 395 x 610 mm
Dimensiones embalaje (1pza)	505 x 485 x 730 mm
Peso Neto	30 Kg
Peso Total	35 Kg

Cabinet Dimension:



Installation drawing:

