



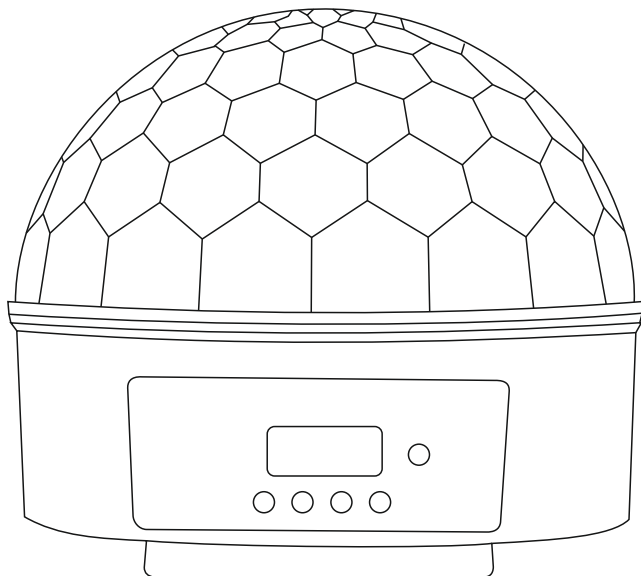

SATLED

User Manual/Manual de Uso

Please read this manual carefully before operating the LED light



● LED DISPLAY FUNCTIONS

	MENU		UP/DOWN
DMX	A001 - A511	DMX address	Adjust 001-511
Auto	A1 1 - A1 9	Red rotation	Adjust 1-9
	A2 1 - A2 9	Green rotation	
	A3 1 - A3 9	Blue rotation	
	A4 1 – A4 9	RGB rotation 1	
	A5 1 – A5 9	RGB rotation 2	
	A6 1 – A6 9	RGB rotation 3	
	A7 1 – A7 9	RGB rotation and strobe	
Sound	S1 0 – S120	Sound 1	Adjust 0-20
	S2 0 – S220	Sound 2	
SLAE	SLAE	Slave mode	

Note: when choosing a mode, press the key " ENTER " , no need to re-set when next boot.

Except DMX/ SLAE mode, this LED light could be used as master light in other working modes

● DMX VALUES AND FUNCTIONS

Channel	Values	Functions
1	1-249	Strobe speed control
	250-255	All LED on
2	0-255	Red, dimmer 0-100%
3	0-255	Green, dimmer 0-100%
4	0-255	Blue, dimmer 0-100%
5	0-128	Hand control rotation
	129-255	Automatic rotation (speed control)
6	0-10	No function
	11-39	Red rotation
	40-69	Green rotation
	70-99	Blue rotation
	100-129	RGB rotation 1
	130-159	RGB rotation 2
	160-189	RGB rotation 3
	190-219	RGB rotation and strobe
	220-249	Sound 1
	250-255	Sound 2

● SPECIFICATIONS

Rate Voltage: AC85-265V 50Hz-60Hz

Rate Power: 20W



Color: RGB

LED: 3w high brightness LED x 6pcs (R2,G2,B2)

Dimensions: 250 X 250 X 260 mm

Net Weight: 1.5 Kg

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de operar con la unidad.



● FUNCIONES EN LA PANTALLA

	MENU		UP/DOWN
DMX	A001 - A511	Dirección DMX	Ajuste 001-511
Auto	A1 1 - A1 9	Rotación Rojo	Ajuste 1-9
	A2 1 - A2 9	Rotación Verde	
	A3 1 - A3 9	Rotación Azul	
	A4 1 - A4 9	Rotación RGB 1	
	A5 1 - A5 9	Rotación RGB 2	
	A6 1 - A6 9	Rotación RGB 3	
Sound	A7 1 - A7 9	Rotación RGB y strobo	Ajuste 0-20
	S1 0 - S120	Audio 1	
	S2 0 - S220	Audio 2	
SLAE	SLAE	Modo Slave	

Nota: Cuando elija un modo, presione la tecla "ENTER". No necesita reiniciar la unidad.
 Excepto en el modo DMX/SLAE, la unidad puede utilizarse como Master en otro modos de trabajo

● VALORES DMX Y FUNCIONES

Canal	Valores	Funciones
1	1-249	Control de la velocidad de stroboscopia
	250-255	Todos los LED encendidos
2	0-255	Dimmer Rojo 0-100%
3	0-255	Dimmer Verde 0-100%
4	0-255	Dimmer Azul 0-100%
5	0-128	Control de la rotación
	129-255	Rotación automática (control de velocidad)
6	0-10	Sin función
	11-39	Rotación Rojo
	40-69	Rotación Verde
	70-99	Rotación Azul
	100-129	Rotación RGB 1
	130-159	Rotación RGB 2
	160-189	Rotación RGB 3
	190-219	Rotación RGB y stroboscopia
	220-249	Audio 1
	250-255	Audio 2

● ESPECIFICACIONES

Alimentación: AC85-265V 50Hz-60Hz

Potencia: 20W

Color: RGB

LED: 6x LED de alto brillo de 3W c.u (2R,2G,2B)

Dimensiones: 250 X 250 X 260 mm

Peso neto: 1.5 Kg

EQUIPSON, S.A.

Avda. El Saler, 14 - Pol. Ind. L'Alteró
46460 - Silla (Valencia) Spain
Tel. +34 96 121 63 01 Fax + 34 96 120 02 42
www.markpro.es / equipson@equipson.es