

# SIDIUS ZOOM 555

User Manual – Version 1.2



# SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions of this manual.
2. Keep these instructions in a safe place.
3. Heed and follow all warnings and instructions.
4. Please, respect your country safety regulations.
5. Don't use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.
6. Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can't overheat.
7. Don't block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by **MARK PRO**.
10. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. The technical service is required when the device has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, doesn't operate normally or has been dropped.
12. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
13. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
14. **WARNING** – to reduce the risk of fire or electric shock, don't expose this device to rain or humidity.
15. Don't expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
16. For rigging installation, please, follow the recommendations included in this user manual.

# OVERVIEW

SIDIUS ZOOM 555 is a moving head featuring 37 RGBW 15W LEDs. This series of bright LEDs allows a rich spectrum of colours to be obtained by mixing R, G, B, W. Its high-quality motors offer smooth movements in 8 and 16 bits with wide scrolling. The setup interface has a full information display and buttons to navigate through the menus, selecting parameters such as: Pan/Tilt reverse or reset function. It includes 3 DMX modes (12, 20 and 32 channels), dimming of the primary colours (with mixing function), zoom and strobe function. Also, the complete LED matrix can be divided into 4 different zones and control a specific colour in each of them.

## Technical Data:

Power Supply	100-240 V 50/60 Hz
Consumption	550 W
Light source	37x 15W RGBW LEDs
Dimmer	0-100 Linear Adjustment
Pan	540° 8-16 bit
Tilt	270° 8-16 bit
Beam Angle	8°-38°
DMX Channels	32, 20 & 12 channels
Mode	DMX 512 /Audio/Auto/Master-Slave
Input connections	3 pin XLR
Output connections	3 pin XLR
IP range	20
Dimensions (WxHxD)	460 x 360 x 490 mm
Weight	18 Kg

## Features:

Moving head which includes 37x 15W RGBW LEDs

Display and interface for setting functions.

Pan/Tilt Reverse.

2 fixation ways: rigging or flat surface.

# INSTALLATION

This product is only suitable for professional use. SIDIUS ZOOM 555 is designed for indoor use, it is IP20 protection class. This device should be kept dry to avoid moisture, overheating or dusty environment. Ensure that the unit does not take into contact with water or any other liquid.

SIDIUS ZOOM 555 can be placed in a stable surface or stand but the common operating mode is rigging it in a truss system. Please, check and follow the next recommendations for a safe use of this device:

- The truss system must be built in a way that it can hold 10 times the weight of all rigging elements for 1 hour without any harming deformation.
- The fixation system (clamps or hangs) must be able to hold 10 times the weight of the device.
- The device must always be secured with a safety attachment, e.g. steel cable.
- The operator must check that the installation meets the safety standards and the device installation is approved by a skilled person.


## DMX Connection.

The DMX cable must use the professional shielded twisted pair cable. Standard loudspeaker cable is not reliable to control the long-range data. 24AWG cable is suitable for up to 300 meters long-distance signal transmission; for longer distances, a DMX 512 signal amplifier should be used.

Don't overload the connection. One continuous connection can only support up to **30 devices**. It is advisable to use a DMX splitter in order to distribute the signal without losing its integrity.

Connect the DMX512 input terminal to the controller. After that, connect the output terminal to the next device. Repeat this step with all fixtures in the chain. To prevent system errors, the last device in a DMX chain needs to be equipped with a terminating resistor (120 ohm, 1/4 Watt).

## Pin occupation

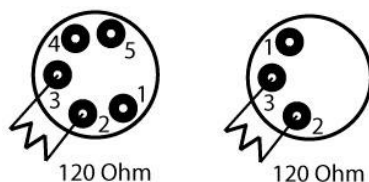


Pin 1: Ground

Pin 2: Pin -

Pin 3: Pin +

To connect more than one unit in a chain, please, follow this picture. The output of the first unit must provide to the next DMX input of the signal, this way it is possible to send the signal to all the devices in the chain.

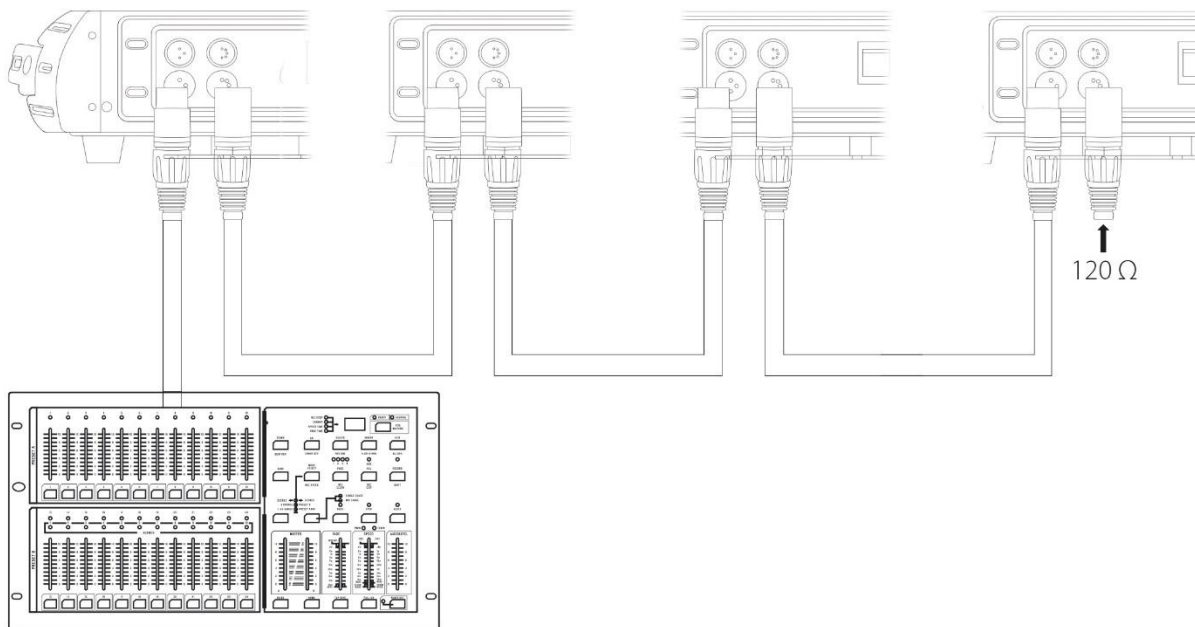

## ADVANCED USE

### CONTROL PANEL

SIDIUS ZOOM 555 allows to get configurated in different ways thanks to its panel and selection buttons.

Use the buttons to navigate between each function to select the correct value. (Press ENTER to confirm the setting).

In the following table are shown all the options displayed to set the **SIDIUS ZOOM 555** in menu interface:

	Menu	1.XY Reverse	Pan	YES--NO
			Tilt	YES--NO
		2.Mic Sense	0--100	
		-		
		4.Reset	YES--NO	
		5. Default	YES--NO	
	6. Factory Set			
	Addr	001-512		
	Disp	disp - dsip		
	En	English/Chinese		
	Mode	DMX512		
		Auto 1		
		Auto 2		
	12CH/20CH/32CH	12 Channels		
		20 Channels		
		32 Channels		

## DMX CONTROL MODES

The following table shows DMX channel function:

### 32 channels mode

No	Function	Description	Value
CH1 :	Level adjustment	Level adjustment	0----255
CH2 :	Horizontal fine-tuning	Horizontal fine-tuning	0----255
CH3 :	vertical adjustment	vertical adjustment	0----255
CH4 :	Vertical fine-tuning	Vertical fine-tuning	0----255
CH5 :	horizontal/vertical speed	from fast to slow	0----255
CH6 :	Zoom	From near to far	0----255
CH7 :	Total dimmer	From dark to bright	0----255
CH8 :	Strobe	No effect	0----15

CH8 :	Strobe	Normal strobe (from slow to fast)	16----215
		Random flash	216----255
CH9 :	Dimmer	Mode 1 INSTANT	0----49
		Mode2 NORMAL	50----99
		Mode3 SOFT	100----149
		Mode4 SMOOTH	150----199
		Mode5 VERY SMOOTH	200----255
CH10 :	R1	From dark to bright	0---255
CH11 :	G1	From dark to bright	0---255
CH12 :	B1	From dark to bright	0---255
CH13 :	W1	From dark to bright	0---255
CH14 :	R2	From dark to bright	0---255
CH15 :	G2	From dark to bright	0---255
CH16 :	B2	From dark to bright	0---255
CH17 :	W2	From dark to bright	0---255
CH18 :	R3	From dark to bright	0---255
CH19 :	G3	From dark to bright	0---255
CH20 :	B3	From dark to bright	0---255
CH21 :	W3	From dark to bright	0---255
CH22 :	R4	From dark to bright	0---255
CH23 :	G4	From dark to bright	0---255
CH24 :	B4	From dark to bright	0---255
CH25 :	W4	From dark to bright	0---255
CH26 :	Macro color	NO effect	0---9
		R100%,G UP,B0%	10---39
		R DOWM,G100%,B0%	40---69
		R0%,G100%,B UP	70---99
		R0%,G DOWM,B100%	100---129
		R UP,G0%,B100%	130---159
		R100%,G0%,B DOWM	160---189
		R100%,G UP,B UP	190---219
		R DOWM,G DOWM,B100%	220---249
R 100%,G 100%,B100%,W100%	250---255		
CH27 :	Light beam effect	No effect	0---9
		Static effect (10 number)	10---169
		Dynamic effect (9 number and one type)	170---149
CH28 :	Light bead effect speed	From fast to slow	0---255
CH29 :	Graphics effect	Static graphics1	0---9
		Static graphics2	10---19
		Static graphics3	20---29
		Static graphics4	30---39
		Static graphics5	40---49
		Static graphics6	50---59
		Static graphics7	60---69
		Dynamic graphics1	70---79
		Dynamic graphics2	80---89

CH29 :	Graphics effect	Dynamic graphics3	90----99
		Dynamic graphics4	100----109
		Dynamic graphics5	110----119
		Dynamic graphics6	120----255
CH30 :	Graphics transformation speed		0----255
CH31 :	CTO	10000K-2500K	0---255
CH32 :	Reset	No effect	0----49
		auto1	50----99
		Auto 2	100----149
		Reset	201----255

## 20 CHANNEL MODE

Ch 1 :	Level adjustment	Level adjustment	0----255
Ch 2 :	Horizontal fine-tuning	Horizontal fine-tuning	0----255
Ch 3 :	Vertical adjustment	Vertical adjustment	0----255
Ch 4 :	Vertical fine-tuning	Vertical fine-tuning	0----255
Ch 5 :	Horizontal / vertical speed	From fast to slow	0----255
Ch 6 :	Zoom	From near to far	0----255
Ch 7 :	Total dimming	From dark to bright	0----255
Ch 8 :	Strobe	No effect	0----15
		Normal strobe (from slow to fast)	16----215
		Random flash	216----255
Ch 9 :	Dimmer mode	Mode 1	0----49
		Mode 2	50----99
		Mode 3	100----149
		Mode 4	150----199
		Mode 5	200----255
Ch 10 :	R	From dark to bright	0----255
Ch 11 :	G	From dark to bright	0----255
Ch 12 :	B	From dark to bright	0----255
Ch 13 :	W	From dark to bright	0----255
Ch 14 :	Macro color	No effect	0----15
		R100%,G UP,B0%	16----35
		R DOWM,G100%,B0%	36----55
		R0%,G100%,B UP	56----75
		R0%,G DOWM,B100%	76----95
		R UP,G0%,B100%	96----115
		R100%,G0%,B DOWM	116----135
		R100%,G UP,B UP	136----155
		R DOWM,G DOWM,B100%	156----175
		R 100%,G 100%,B100%,W100%	176----195



Ch 15 :	Lamps effect	No effect	0----9
		Static effect (10 number)	10----169
		Dynamic effect (9 number and one type)	170----149
Ch 16 :	Lamp effect speed	From fast to slow	0---255
Ch 17 :	Graphics effect	Static graphics 1	0----9
		Static graphics 2	10----19
		Static graphics 3	20----29
		Static graphics 4	30----39
		Static graphics 5	40----49
		Static graphics 6	50----59
		Static graphics 7	60----69
		Dynamic Graphics 1	70----79
		Dynamic Graphics 2	80----89
		Dynamic Graphics 3	90----99
		Dynamic Graphics 4	100----109
		Dynamic Graphics 5	110----119
		Dynamic Graphics 6	120----255
Ch 18 :	Graphics transformation speed		0----255
CH19 :	CTO	10000K-2500K	0---255
Ch 20 :	Reset	No effect	0----49
		Auto 1	50----99
		Auto 2	100----149
		Reset	201----255

## 12 Channels Mode

Ch 1 :	Level adjustment	Level adjustment	0----255
Ch 2 :	Vertical adjustment	Level adjustment	0----255
Ch 3 :	Horizontal / vertical speed	Vertical adjustment	0----255
Ch 4 :	Zoom	From fast to slow	0----255
Ch 5 :	Total dimmer	From near to far	0----255
Ch 6 :	Strobe	From dark to bright	0----255
Ch 7 :	Lamps effect	No effect	0----15
		Normal strobe (from slow to fast)	16----215
		Random flash	216----255
Ch 8 :	Lamp effect speed	No effect	0----9
		Static effect (10 number)	10----99
		Dynamic effect 1	100----149
		Dynamic effect 2	150----255
Ch 9 :	Graphics effect	Static graphics 1	0----9
		Static graphics 2	10----19
		Static graphics 3	20----29

Ch 9 :	Graphics effect	Static graphics 4	30----39
		Static graphics 5	40----49
		Static graphics 6	50----59
		Static graphics 7	60----69
		Dynamic Graphics 1	70----79
		Dynamic Graphics 2	80----89
		Dynamic Graphics 3	90----99
		Dynamic Graphics 4	100----109
		Dynamic Graphics 5	110----119
		Dynamic Graphics 6	120----255
Ch 10 :	Graphics transformation speed		0----255
Ch 11 :	CTO	NO FUNCTION	0---9
		10000K-2500K	10---255
Ch 12 :	Reset	No effect	0----49
		Auto 1	50----99
		Auto 2	100----149
		Reset	201----255

## CAUTIONS

### Prevention of electric shock

The electrical connection must only be carried out by qualified personal. Before installing, make sure you use the same power voltage marked in the **SIDIUS ZOOM 555** (100-240V/50-60Hz). Each device must be properly grounded and installed in accordance with the relevant standards. Don't use the device in a lightning storm or wet environment.

### To prevent burning of fire

1. Never install the device directly on the surface of ordinary combustible material.
2. The equipment must be installed away from inflammable and explosive materials.
3. Keep at last 0,5 m around the unit to ventilation purpose.
4. Do not place any object on the lens.
5. Do not replace with non-original spare parts. Contact your **MARK** dealer.

### Unpacking

Note: Before unpacking, check it for possible damage that might have occurred during transportation or not. If you find any damage, please do not use the unit and contact the **MARK PRO** dealer.

# TROUBLESHOOTING

This short guide is meant to help and try to solve simple problems. If they continue and the device cannot operate, please, don't try to repair it by yourself, return the device to your **MARK** dealer.

If a problem occurs, carry out the following steps in sequence until find the problem solved. If the light effect does not operate properly, refer servicing to a technician.

## No Light:

Response: Suspect two potential problem areas: the power supply or the LEDs.

- 1- Power supply. Check that the unit is plugged into an appropriate power supply.
- 2- Check if the fuse is not blown. If yes, change it with one that keeps the same technical features. If the fuse blows again, please, don't change it, contact the **MARK** technical service.
- 3- If all the above appears to be OK, plug the unit in again.
- 4- If you are unable to determine the cause of the problem, do not open the device, as this may damage the unit and the warranty will become void.
- 5- Return the device to your **MARK** dealer.

## No DMX:

Response: Suspect the DMX cable or connector, a controller wrong function, a previous light effect DMX in the chain.

- 1- Check the DMX settings. Make sure that DMX addresses are correct.
- 2- Check the DMX cable: Unplug the unit; change the DMX cable; then reconnect to electrical power. Try to use your DMX controller again.
- 3- Determine whether the controller or light effect is at fault. Does the controller operate properly with other DMX products? If not, take the unit to a qualified technician.

# INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y preste atención a éstas.
2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.
3. Siga una a una todas las instrucciones.
4. Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instale este dispositivo.
5. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
6. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.
7. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hágalo tal y como lo indican estas instrucciones.
8. Proteja el cable de alimentación para no ser pisado o manipulado, particularmente en los conectores (mural y de entrada a la unidad).
9. Utilice únicamente accesorios especificados por **MARK**.
10. Desconecte el dispositivo si no va a ser utilizado durante largos periodos de tiempo.
11. El dispositivo será reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dañado, el cable este deteriorado o el conector estropeado, así como si el dispositivo ha entrado en contacto con líquidos o no opera correctamente.
12. Para desconectar totalmente la unidad de la red eléctrica principal, desconecte el cable de la toma mural. eléctrica.
13. El conector principal debe poder conectarse y desconectarse de la red eléctrica de manera fácil.
14. **ATENCIÓN.** Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este dispositivo bajo la lluvia o la humedad.
15. No exponga este equipo a líquidos, ni salpicaduras, así como su ubicación cerca de recipientes o posibles fuentes con líquidos.
16. Si la unidad va a ser volada en un truss, por favor, siga las recomendaciones incluidas en este manual de usuario

# VISTA GENERAL

SIDIUS ZOOM 555 es una cabeza móvil que incluye 37 LEDs RGBW de 15W. Esta serie de brillantes LEDs permite obtener un rico espectro de colores mezclando R, G, B, W. Sus motores de alta calidad ofrecen movimientos suaves en 8 y 16 bits con amplio desplazamiento. La interfaz de configuración tiene una pantalla con toda la información y botones para navegar a través de los menús, seleccionando parámetros tales como: Pan/Tilt reverse o función de reinicio. Incluye 3 modos DMX (12, 20 y 32 canales), dimerización de los colores primarios (con función de mezcla), zoom y función estrobo. Asimismo, la matriz completa de LEDs puede ser dividida en 4 zonas diferentes y controlar un color específico en cada una de ellas.

## Datos Técnicos:

Alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Consumo	550 W
Fuente lumínica	37 LEDs RGBW de 15W
Dimmer	0-100. Ajuste lineal
Pan	540° 8-16 bit
Tilt	270° 8-16 bit
Apertura del haz	8°-38°
Canales DMX	32, 20 Y 12 canales
Modos	DMX 512 /Audio/Auto/Master-Slave
Conexión de entrada	3 pin XLR
Conexión de salida	3 pin XLR
Rango IP	20
Dimensiones (AnxAlxPr)	460 x 360 x 490 mm
Peso	18 Kg

## Características:

Cabeza móvil que incluye 37 LEDs RGBW de 15W

Pantalla e interfaz para funciones de ajuste.

Inversión Pan / Tilt.

2 formas de fijación: rigging o sobre una superficie plana.

# INSTALACIÓN

Este producto sólo es adecuado para uso profesional. **SIDIUS ZOOM 555** está diseñado para uso en interiores, con un grado de protección IP20. Este dispositivo debe mantenerse seco para evitar la humedad, el sobrecalentamiento o el ambiente polvoriento. Asegúrese que la unidad no entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.

**MOVILED 363W MKII** se puede colocar en una superficie plana y estable o en un soporte, pero el modo de funcionamiento común es el rigging en un sistema truss. Por favor, compruebe y siga las siguientes recomendaciones para un uso seguro de este dispositivo:

- El sistema de truss debe ser construido de tal manera que pueda soportar 10 veces el peso de todos los elementos de rigging durante 1 hora sin causar deformación.
- El sistema de fijación (abrazaderas o garras) debe ser capaz de soportar hasta 10 veces el peso del dispositivo.
- El dispositivo debe asegurarse siempre con un accesorio de seguridad, p. e. un cable de acero.
- El operador debe comprobar que la instalación cumple con las normas de seguridad y la instalación del dispositivo es aprobada por un experto en la materia.

## Conexión DMX


Para el conexionado DMX debe utilizar el cable de par trenzado blindado profesional. El cable de altavoz estándar no es fiable para controlar los datos a grandes distancias. El cable 24AWG es adecuado para distancias de hasta 300m, a partir de esta distancia se debe utilizar un amplificador de señal DMX.

No sobrecargue la conexión. Una conexión continua sólo puede soportar hasta **30 dispositivos**. En todo caso se recomienda la utilización de un splitter DMX para distribuir la señal sin pérdida de integridad.


Conecte el terminal de entrada DMX512 al controlador. Después, conecte el terminal de salida al siguiente dispositivo. Repita el paso anterior para conectar otro dispositivo y así sucesivamente. Para evitar errores en el sistema, el último dispositivo de una cadena DMX debe estar equipado con una resistencia de terminación (120 Ohmios, 1/4 W).

## Ocupación de los pines

- Pin 1: Masa
- Pin 2: Pin -
- Pin 3: Pin +

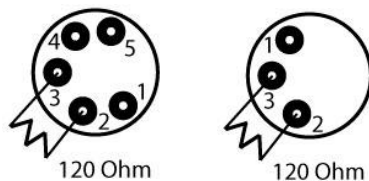

Para conectar más de una unidad, siga el siguiente esquema. La salida de la primera unidad se conecta a la entrada de la siguiente y así sucesivamente, de esta manera es posible enviar la señal a todos los dispositivos de la cadena.

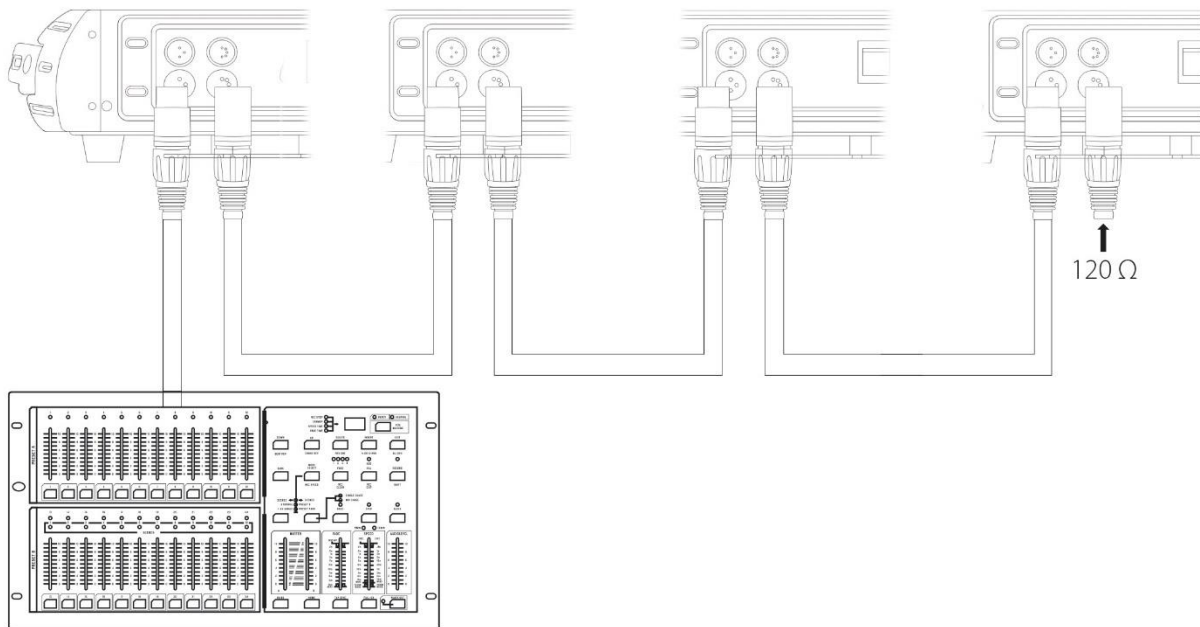

## USO AVANZADO

### PANEL DE CONTROL

MOVILED SIDIUS ZOOM 555 permite ser configurado de diferentes maneras, gracias a su panel y botones de selección.

Utilice los botones para navegar entre cada función para seleccionar el valor correcto. (Pulse ENTER para confirmar la configuración).

	Menu	1.XY Reverse	Pan	YES--NO
			Tilt	YES--NO
		2.Mic Sense	0--100	
		-		
		4.Reset	YES--NO	
		5. Default	YES--NO	
	6. Factory Set			
	Addr	001-512		
	Disp	disp - dsip		
	En	English/Chinese		
	Mode	DMX512		
		Auto 1		
		Auto 2		
	12CH/20CH/32CH	12 Channels		
		20 Channels		
		32 Channels		

## MODOS DE CONTROL DMX

Las siguientes tablas muestran las funciones de los canales DMX:

### Modo 32 canales

No	Función	Descripción	Valor
CH1 :	Ajuste PAN	Ajuste PAN	0----255
CH2 :	Ajuste PAN fino	Ajuste PAN fino	0----255
CH3 :	Ajuste TILT	Ajuste TILT	0----255
CH4 :	Ajuste TILT fino	Ajuste TILT fino	0----255
CH5 :	Velocidad ajuste PT	De rápido a lento	0----255
CH6 :	Zoom	De cerca a lejos	0----255
CH7 :	Dimmer general	De 0 a 100%	0----255
CH8 :	Strobo	Sin efecto	0----15
		Strobo normal (de lento a rápido)	16----215
		Flash random	216----255



CH9 :	Dimmer	Modo 1 INSTANT	0---49
		Modo 2 NORMAL	50---99
		Modo 3 SOFT	100---149
		Modo 4 SMOOTH	150---199
		Modo 5 VERY SMOOTH	200---255
CH10 :	R1	De 0 a 100%	0---255
CH11 :	G1	De 0 a 100%	0---255
CH12 :	B1	De 0 a 100%	0---255
CH13 :	W1	De 0 a 100%	0---255
CH14 :	R2	De 0 a 100%	0---255
CH15 :	G2	De 0 a 100%	0---255
CH16 :	B2	De 0 a 100%	0---255
CH17 :	W2	De 0 a 100%	0---255
CH18 :	R3	De 0 a 100%	0---255
CH19 :	G3	De 0 a 100%	0---255
CH20 :	B3	De 0 a 100%	0---255
CH21 :	W3	De 0 a 100%	0---255
CH22 :	R4	De 0 a 100%	0---255
CH23 :	G4	De 0 a 100%	0---255
CH24 :	B4	De 0 a 100%	0---255
CH25 :	W4	De 0 a 100%	0---255
CH26 :	Macro color	Sin efecto	0---9
		R100%,G UP,B0%	10---39
		R DOWN,G100%,B0%	40---69
		R0%,G100%,B UP	70---99
		R0%,G DOWN,B100%	100---129
		R UP,G0%,B100%	130---159
		R100%,G0%,B DOWN	160---189
		R100%,G UP,B UP	190---219
		R DOWN,G DOWN B100%	220---249
		R 100%,G 100%,B100%,W100%	250---255
CH27 :	Efecto del haz	Sin efecto	0---9
		Efecto estático (10 números)	10---169
		Efecto dinámico (9 números y 1 tipo)	170---149
CH28 :	Velocidad de efecto	De rápido a lento	0---255
CH29 :	Efectos gráficos	Efecto gráfico 1	0---9
		Efecto gráfico 2	10---19
		Efecto gráfico 3	20---29
		Efecto gráfico 4	30---39
		Efecto gráfico 5	40---49
		Efecto gráfico 6	50---59
		Efecto gráfico 7	60---69
		Gráfico dinámico 1	70---79
		Gráfico dinámico 2	80---89
		Gráfico dinámico 3	90---99
		Gráfico dinámico 4	100---109
		Gráfico dinámico 5	110---119

		Gráfico dinámico 6	120----255
CH30 :	Velocidad gráficos		0---255
CH31 :	CTO	10000K-2500K	0---255
CH32 :	Reset	No effect	0----49
		auto1	50----99
		Auto 2	100----149
		Reset	201----255

#### Modo 20 canales

Ch 1 :	Ajuste PAN	Ajuste PAN	0---255
Ch 2 :	Ajuste PAN fino	Ajuste PAN fino	0----255
Ch 3 :	Ajuste TILT	Ajuste TILT	0----255
Ch 4 :	Ajuste TILT fino	Ajuste TILT fino	0---255
Ch 5 :	Velocidad ajuste PT	Velocidad ajuste PT	0----255
Ch 6 :	Zoom	De cerca a lejos	0----255
Ch 7 :	Dimmer general	De 0 a 100%	0---255
Ch 8 :	Strobo	Sin efecto	0----15
		Strobo normal (lento a rápido)	16----215
		Flash random	216----255
Ch 9 :	Dimmer	Modo 1	0----49
		Modo 2	50----99
		Modo 3	100----149
		Modo 4	150----199
		Modo 5	200----255
Ch 10 :	R	De 0 a 100%	0---255
Ch 11 :	G	De 0 a 100%	0---255
Ch 12 :	B	De 0 a 100%	0---255
Ch 13 :	W	De 0 a 100%	0---255
Ch 14 :	Macro color	Sin efecto	0----15
		R100%,G UP,B0%	16----35
		R DOWN,G100%,B0%	36----55
		R0%,G100%,B UP	56----75
		R0%,G DOWN,B100%	76----95
		R UP,G0%,B100%	96----115
		R100%,G0%,B DOWN	116----135
		R100%,G UP,B UP	136----155
		R DOWN,G DOWN,B100%	156----175
		R 100%,G 100%,B100%,W100%	176----195
Ch 15 :	Efectos del haz	Sin efecto	0----9
		Efecto estático (10 números)	10----169
		Efecto dinámico (9 números y 1 tipo)	170----149
Ch 16 :	Velocidad de efectos	De rápido a lento	0---255

Ch 17 :	Efectos gráficos	Efecto gráfico 1	0----9
		Efecto gráfico 2	10----19
		Efecto gráfico 3	20----29
		Efecto gráfico 4	30----39
		Efecto gráfico 5	40----49
		Efecto gráfico 6	50----59
		Efecto gráfico 7	60----69
		Gráfico dinámico 1	70----79
		Gráfico dinámico 2	80----89
		Gráfico dinámico 3	90----99
		Gráfico dinámico 4	100----109
		Gráfico dinámico 5	110----119
		Gráfico dinámico 6	120----255
		Ch 18 :	Velocidad efectos gráficos
CH19 :	CTO	10000K-2500K	0--255
Ch 20 :	Reset	Sin efecto	0----49
		Auto 1	50----99
		Auto 2	100----149
		Reset	201----255

## 12 Channels Mode

Ch 1 :	Ajuste PAN	Ajuste PAN	0----255
Ch 2 :	Ajuste TILT	Ajuste TILT	0----255
Ch 3 :	Velocidad ajuste PT	De rápido a lento	0----255
Ch 4 :	Zoom	de cerca a lejos	0----255
Ch 5 :	Dimmer general	From near to far	0----255
Ch 6 :	Strobe	De 0 a 100%	0----255
Ch 7 :	Efectos del haz	Efectos del haz	0----15
		Strobo normal de lento a rápido)	16----215
		Flash random	216----255
Ch 8 :	Velocidad efecto	Sin efecto	0----9
		Efecto estático (120 números)	10----99
		Efecto dinámico 1	100----149
		Efecto dinámico 2	150----255
Ch 9 :	Efectos gráficos	Efecto gráfico 1	0----9
		Efecto gráfico 2	10----19
		Efecto gráfico 3	20----29
		Efecto gráfico 4	30----39
		Efecto gráfico 5	40----49
		Efecto gráfico 6	50----59
		Efecto gráfico 7	60----69
		Gráfico dinámico 1	70----79
		Gráfico dinámico 2	80----89

		Gráfico dinámico 3	90----99
		Gráfico dinámico 4	100----109
		Gráfico dinámico 5	110----119
		Gráfico dinámico 6	120----255
Ch 10 :	Velocidad gráficos		0----255
Ch 11 :	CTO	Sin función	0---9
		10000K-2500K	10---255
Ch 12 :	Reset	Sin efecto	0----49
		Auto 1	50----99
		Auto 2	100----149
		Reset	201----255

## PRECAUCIONES

### Prevención frente a shock eléctrico

La conexión eléctrica al dispositivo debe ser realizada por personal cualificado. Antes de instalar, asegúrese de conectarla a una red eléctrica que trabaje bajo los mismos parámetros que **MOVILED 363W MKII** (100-240V/50-60Hz). Cada dispositivo debe ser adecuadamente conectado a una toma de tierra de acuerdo a las normas establecidas. No use la unidad durante una tormenta eléctrica.

### Prevención frente incendios

1. Nunca instale el dispositivo cerca de una fuente de combustión.
2. El equipo debe instalarse lejos de materiales inflamables y explosivos.
3. Deje al menos 0,5 m alrededor de la unidad para su ventilación.
4. No cubra la lente.
5. Si cambia alguna de las partes del dispositivo hágalo siempre con repuestos originales. Para ello contacte a su proveedor **MARK PRO**.

### Desempaquetado

Nota: Antes de desembalar compruebe si ha habido daños y se han debido al transporte o no, si encuentra algún daño, no utilice este dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor de **MARK PRO**.

## POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIÓN

Esta guía pretende ayudar a resolver problemas simples y comunes que pueden aparecer en el uso del dispositivo. Si los problemas persisten, no intente abrir y reparar la unidad por sí solo, contacte con su distribuidor más cercano y devuélvalo para su reparación.

Si el dispositivo tiene un problema, siga los siguientes puntos hasta que lo encuentre y pueda solucionarlo. Si la iluminación no funciona correctamente, envíe el dispositivo al servicio técnico **MARK PRO**.

## Si el dispositivo no enciende:

Posibles problemas: Fuente de alimentación.

- 1- Fuente de alimentación: Asegúrese de que la unidad esté correctamente conectada.
- 2- Compruebe que el fusible no está dañado. En caso de estarlo, reemplácelo por otro de las mismas características. Si una vez reemplazado vuelve a fundirse y la unidad sigue sin funcionar, contacte con el servicio técnico de **MARK PRO**.
- 3- Si todo lo anterior es correcto, puede conectar la unidad a la red eléctrica.
- 4- Si usted no puede determinar la causa de los problemas que presenta la unidad, no la desmonte o intente reparar por sí mismo ya que perderá la garantía.
- 5- Devuelva la unidad a servicio técnico de **MARK PRO**.

## Si no responde el protocolo DMX:

Posibles problemas: Verifique que el cable de conexión DMX está correctamente insertado en el dispositivo, verifique que el propio cable no está defectuoso o que el controlador funciona correctamente.

- 1- Verifique las características DMX y que la dirección asignada es correcta.
- 2- Verifique el cable DMX: Desinstale la unidad, cambie el cable DMX y vuelva a conectar el dispositivo a la red eléctrica, verifique de nuevo el control DMX.
- 3- Determine si el control está defectuoso. ¿El dispositivo opera correctamente con otras unidades DMX? Si no es así, lleve la unidad a ser reparada al servicio técnico oficial o a un técnico cualificado.





**MARK<sup>®</sup>**

Av. Saler nº14 Poligono. Ind. L'Alteró. Silla 46460 VALENCIA-SPAIN

Tel: +34 961216301

[www.equipson.es](http://www.equipson.es)