

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

WARNING!


- The ground connection should be so essential.
- RISK OF ELECTRICAL SHOCK, Disconnect the Power before opening.
- To prevent fire or electrical shock, DO NOT expose Your fixture in a high temperature or humidity place.
- Please read instructions and printings on the case of this product.

Descriptions:


The WPD 1253-B is a versatile 125A three-phase power distributor with 5-pin male CEE socket For power input and female CCE sockets for output loading. Each phase is protected by a 63 Amp MCB. In addition, the residential current device(DPX125) with 125Amp is utilized for Protection when a fault condition or voltage spike. 19" rackmount/6U front panel

Specifications:

Power Input.....	AC230V,ThreePhase,125A/Phase
Input connector.....	5-pin male CEE socket
Output.....	Max.63A/ Ch
Output connector.....	5-pin female CEE sockets
Protection.....	63AMCB Plug 125A Residential Current Device
Housing.....	Die casting aluminum
Dimension.....	482x266x302mm
Weight.....	18.5Kg

 24-004-0467
Rev1.0



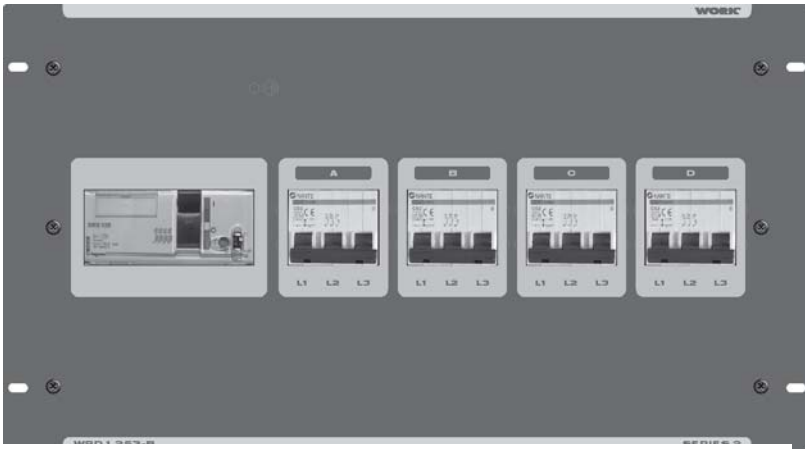

Este símbolo en su equipo o embalaje, indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos electrónicos y eléctricos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. EL reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir más información, sobre el reciclaje de este producto, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

ATENCIÓN!


- La conexión a tierra es esencial.
- RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. Desconecte la red antes de abrir las unidad.
- Para prevenir descargas, no exponga la unidad a temperaturas altas o lugares húmedos.
- Por favor lea las instrucciones contenidas en la unidad y las marcadas en la tapa.

Descriptions:

WPD 1253 - B es un versátil distribuidor de 125 A trifásico con conector CEE macho de 5 pines en la entrada y conectores CEE hembra para la salida de la carga. Cada fase está protegida por un magnetotérmico de 63 A . Además, dispone de un diferencial para corriente residual (DPX125) de 125 A para la protección de picos de tensión. En formato rack 19" de 6 Unidades de altura

Specifications:

Alimentación.....	AC230V, Trifásico, 125A/Fase
Conectores de Entrada	Conector CEE macho de 5 pines
Salida.....	Max.63A/Canal
Conectores de salida.....	Conectores CEE hembra 5 pines
Protección.....	63AM CB
	Diferencial de 125 A
Recinto.....	Carcasa de aluminio
Dimensiones.....	482x266x302mm
Peso	18.5Kg

 24-004-0467
Rev1.0

