



Equipson, S.A.
www.equipson.es
support@equipson.es



All rights reserved.

WS SERIES

User Manual / Instrucciones de Usuario

PROFESSIONAL SUBWOOFER SERIES

SERIE DE SUBWOOFERS PROFESIONALES

ENGLISH Page 1

ESPAÑOL Página 5




This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Este símbolo en su equipo o embalaje, indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos electrónicos y eléctricos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. EL reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir más información, sobre el reciclaje de este producto, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

DIMENSIONES

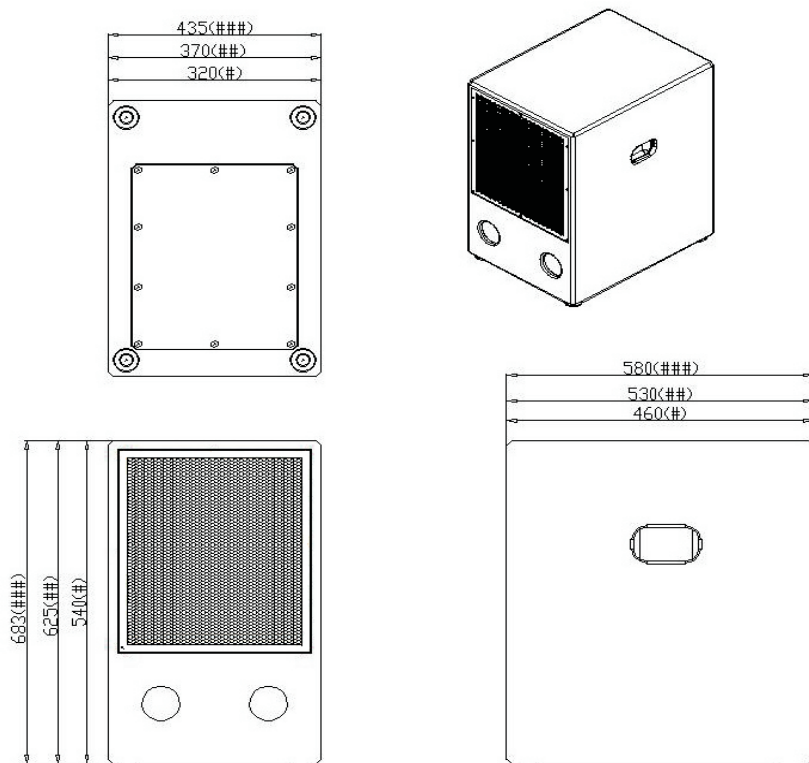


WS 1000 (#)
WS 1200 (##)
WS 1500 (###)

WS 1000




Made in plywood with internal reinforcements, it incorporates an optimus response 10" woofer and high performance low-pass filter

Elements: 1 x 10" Woofer
Impedance: $8\Omega \pm 15\%$ @ 90 Hz 1V
Power Output: 250 W RMS
Max. Power: 500 W
S.P.L.: 102 dB $\pm$ 3 dB @ 1m 1W
Frequency Response: 40 Hz - 400 Hz (S.P.L. -10 dB)
Dispersion (HxV): $100^\circ \times 45^\circ$
Crossover Flange: HPF: - 12 dB/oct, LPF 0 dB/oct.
Input connectors: XLN4
Dimensions: 320 x 540 x 460 mm
Weight: 15,8 Kg

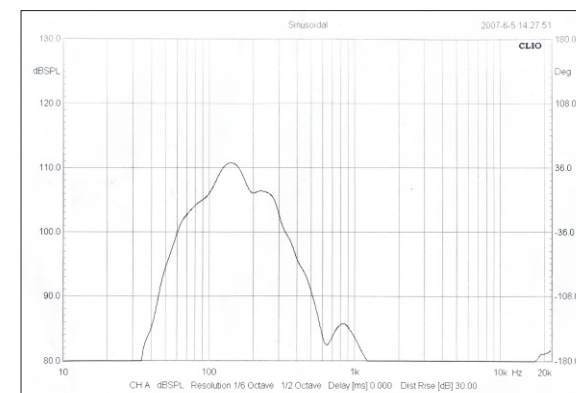


WS 1200

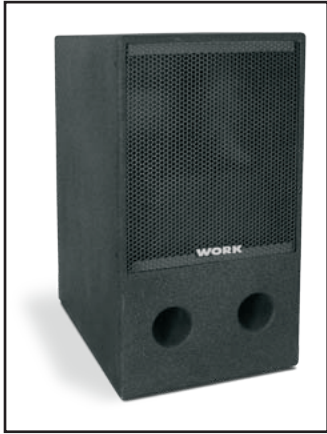


Made in plywood with internal reinforcements, it incorporates an optimum response 12" woofer and high performance low-pass filter

Elements: 1 x 12" Woofer
 Impedance: $8\Omega \pm 15\%$ @ 90 Hz 1V
 Power Output: 400 W RMS
 Max. Power: 800 W
 S.P.L.: 103 dB ± 3 dB @ 1m 1W
 Frequency Response: 40 Hz - 400 Hz (S.P.L. - 10 dB)
 Dispersion (HxV): $100^\circ \times 45^\circ$
 Crossover Flange: HPF: - 12 dB/oct, LPF 0 dB/oct.
 Input Connectors: XLN4
 Dimensions: 370 x 625 x 530 mm
 Weight: 17,2 Kg


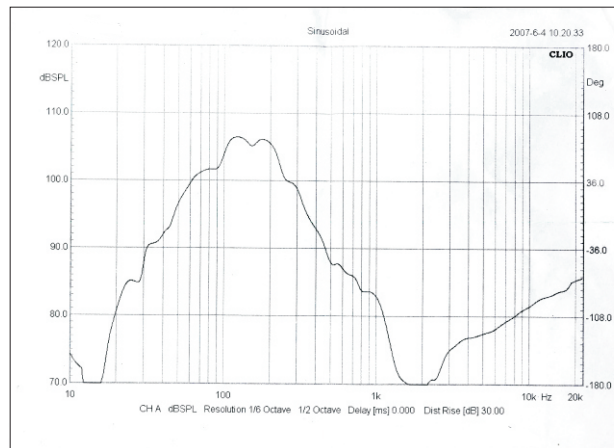


WS 1500

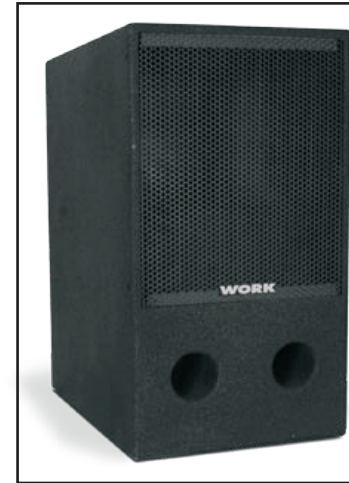

Fabricada en madera de contrachapado con refuerzos internos. Incorpora un woofer de 15" de óptima respuesta y un filtro paso-bajo de alto rendimiento.

Elementos: 1 x 15" Woofer
 Impedancia: $8\Omega \pm 15\%$ @ 90 Hz 1V
 Potencia de salida: 500 W RMS
 Max. Potencia: 1000 W
 S.P.L.: 102 dB ± 3 dB @ 1m 1W
 Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 400 Hz (S.P.L. -10 dB)
 Dispersión (HxV): $100^\circ \times 45^\circ$
 Rampa de Crossover: HPF: - 12 dB/oct, LPF 0 dB/oct.
 Conectores de entrada: XLN4
 Dimensiones: 435 x 683 x 580 mm
 Peso: 19,1 Kg

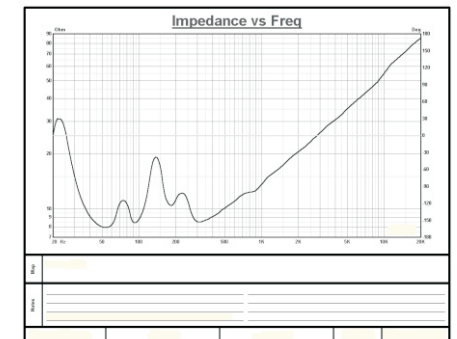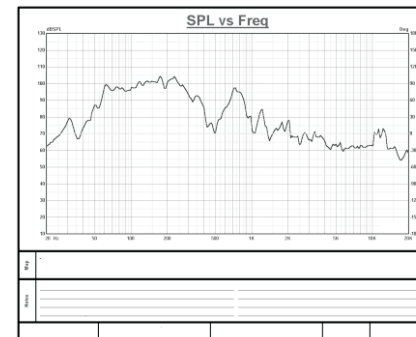


WS 1200




Fabricada en madera de contrachapado con refuerzos internos. Incorpora un woofer de 12" de óptima respuesta y un filtro paso-bajo de alto rendimiento.

Elementos: 1 x 12" Woofer
 Impedancia: $8\Omega \pm 15\%$ @ 90 Hz 1V
 Potencia de salida: 400 W RMS
 Max. Potencia: 800 W
 Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 400 Hz (S.P.L. - 10 dB)
 Dispersión (HxV): $100^\circ \times 45^\circ$
 Rampa de Crossover: HPF: - 12 dB/oct, LPF 0 dB/oct.
 Conectores de entrada: XLN4
 Dimensiones: 370 x 625 x 530 mm
 Peso: 17,2 Kg


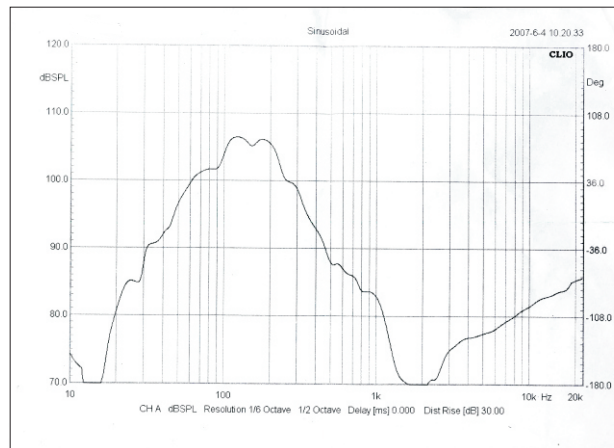


WS 1500

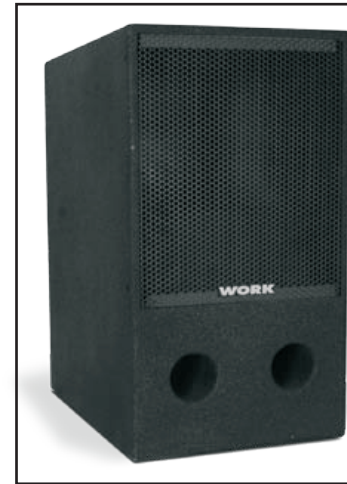


Made in plywood with internal reinforcements, it incorporates an optimus response 15" woofer and high performance low-pass filter

Elements: 1 x 15" Woofer
 Impedance: $8\Omega \pm 15\%$ @ 90 Hz 1V
 Power Output: 500 W RMS
 Max. Power: 1000 W
 S.P.L.: 102 dB $\pm$ 3 dB @ 1m 1W
 Frequency Response: 40 Hz - 400 Hz (S.P.L. - 10 dB)
 Dispersion (HxV): $100^\circ \times 45^\circ$
 Crossover Flange: HPF: - 12 dB/oct, LPF 0 dB/oct.
 Input Connectors: XLN4
 Dimensions: 435 x 683 x 580 mm
 Weight: 19,1 Kg

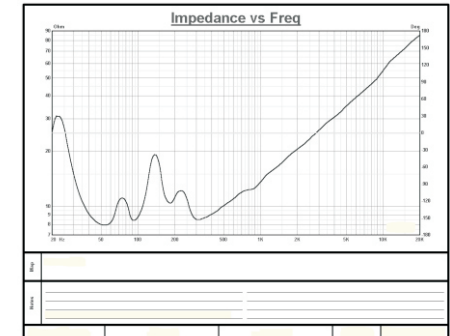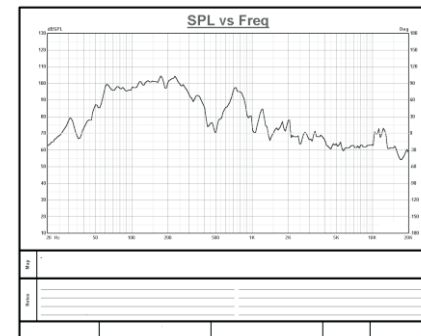

DIMENSIONS

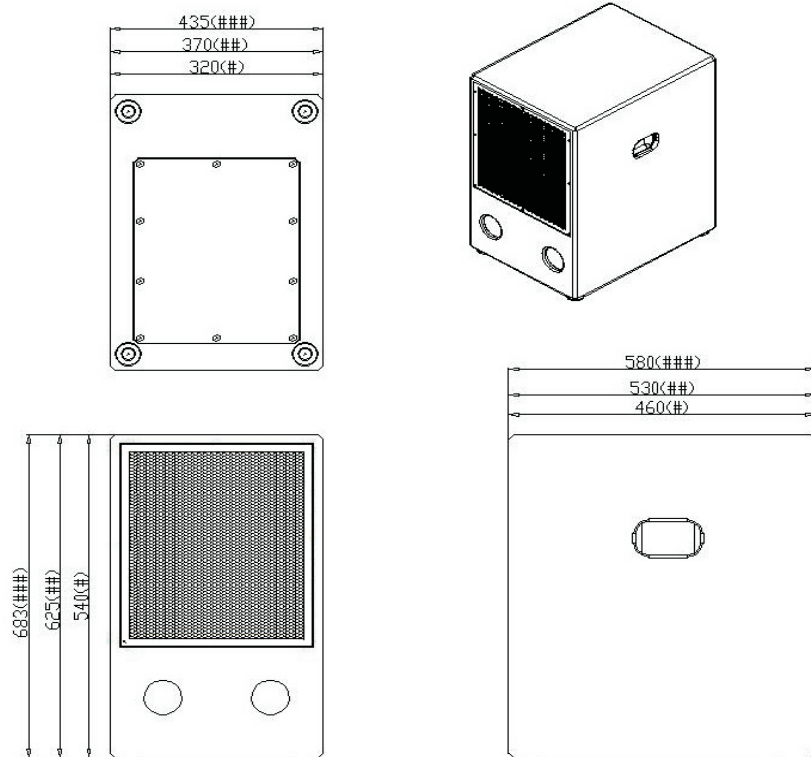

WS 1000 (#)
WS 1200 (##)
WS 1500 (###)

WS 1000



Fabricada en madera de contrachapado con refuerzos internos. Incorpora un woofer de 10" de óptima respuesta y un filtro paso-bajo de alto rendimiento.

Elementos: 1 x 10" Woofer
Impedancia: $8\Omega \pm 15\%$ @ 90 Hz 1V
Potencia de salida: 250 W RMS
Max. Potencia: 500 W
S.P.L.: 102 dB $\pm$ 3 dB @ 1m 1W
Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 400 Hz (S.P.L. -10 dB)
Dispersión (HxV): 100° x 45°
Rampa de Crossover: HPF - 12 dB/oct, LPF 0 dB/oct.
Conectores de entrada: XLN4
Dimensiones: 320 x 540 x 460 mm
Peso: 15,8 Kg

