



ASP 1215

User Manual - Version 1.0



SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions of this manual.
2. Keep these instructions in a safe place.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Please, respect your country safety regulations.
6. Don't use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.
7. Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can't overheat.
8. Don't block any ventilation openings. Install it in accordance with the manufacturer's instructions.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by AMS.
11. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. The technical service is required when the device has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, doesn't operate normally or has been dropped.
13. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
14. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
15. WARNING – to reduce the risk of fire or electric shock, don't expose this device to rain or humidity.
16. Don't expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.

OVERVIEW

ASP 1215 is a two-way passive loudspeaker with 250 W @ 4 Ohm, made of ABS plastic. It consists of a 2x 15" woofers and a 1" compression driver. It has 2 side carrying handles and XLN4 input and output connectors.

ASP 1215 is made of ABS and metal grille.


Technical data:

Model	ASP 1215
Type	2-way Passive Speaker System
Woofers	2x15" MF/LF 2.0" Voice coil
Tweeter	1" Compression Drive
Power Handling	250W @ 4 Ohms
Frequency response	50 Hz - 20 kHz
Sensitivity (1W/1m)	95dB
Connections	XLN4 Input/Output
Dimensions (WxHxD)	485 x 465 x 1180 mm
Weight	26 Kg

Features:

- Passive loudspeaker. 2x 15" Woofer + 1" TWT
- Output power: 250W @ 4 Ohms
- XLN4 Input/Output
- 2 carrying handles

REAR VIEW

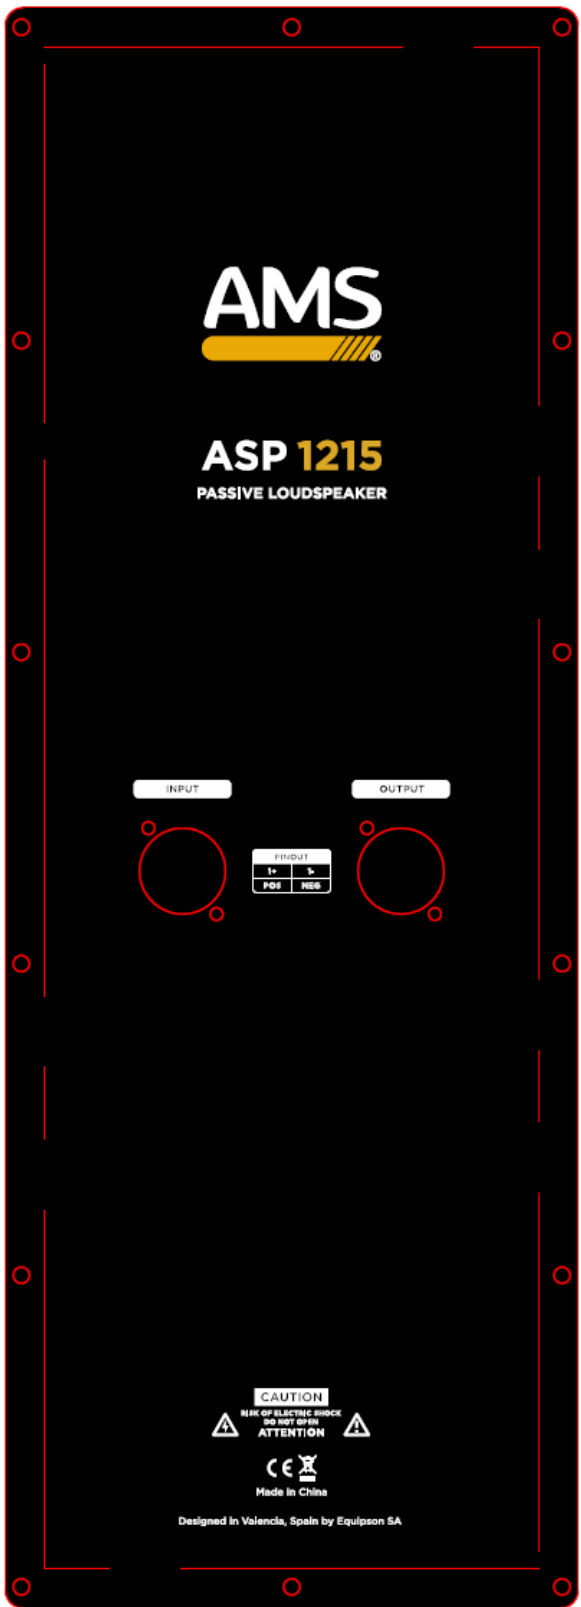

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones.
2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.
3. Preste atención a todos los avisos.
4. Siga todas estas instrucciones.
5. Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instales este dispositivo.
6. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
7. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.
8. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hágalo tal y como lo indican estas instrucciones.
9. Proteja el cable de alimentación para no ser pisado o pinzado, especialmente en los conectores, tomas murales y el punto desde donde sale del aparato.
10. Únicamente utilice accesorios especificados por AMS.
11. Desenchufe el dispositivo si no va a ser utilizado en largos periodos de tiempo.
12. El dispositivo será reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dañado, así como el cable esté deteriorado o el conector estropeado, si el dispositivo ha sufrido contacto con líquidos o no opera correctamente.
13. No exponga este equipo a líquidos, gotas, ni salpicaduras, así como evite su ubicación cerca de recipientes con líquidos.
14. Para desconectar totalmente la unidad de la red eléctrica principal, desconecte el cable de la propia red eléctrica.
15. El conector principal debe poder conectarse y desconectarse de la red eléctrica de manera fácil.
16. **ATENCIÓN.** Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este dispositivo bajo la lluvia o la humedad.

DESCRIPCIÓN GENERAL

ASP 1215 es una caja acústica pasiva de dos vías de 250 W a 4 Ohm, fabricada en plástico ABS. Está compuesta por dos altavoces de 15" y un motor de compresión de 1". Dispone 2 asas laterales de transporte y conector XLN4 de entrada y salida.

ASP 1215 está fabricado en plástico ABS y rejilla metálica.


Datos Técnicos:

Modelo	ASP 1215
Tipo	2-way Passive Speaker System
Woofer	2x15" MF/LF 2.0" Voice coil
Tweeter	1" motor de compresión
Potencia	250W @ 4 Ohms
Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20 kHz
Sensibilidad (1W/1m)	95dB
Conexiones	XLN4 Input/Output
Dimensiones (AnxPrxAl)	485 x 465 x 1180 mm
Peso	26 Kg

Características

- Altavoz pasivo. 2x 15" Woofer + 1" TWT
- Potencia de salida: 250W @ 4 Ohm
- XLN4 Input/Output
- Asas de transporte laterales

VISTA TRASERA

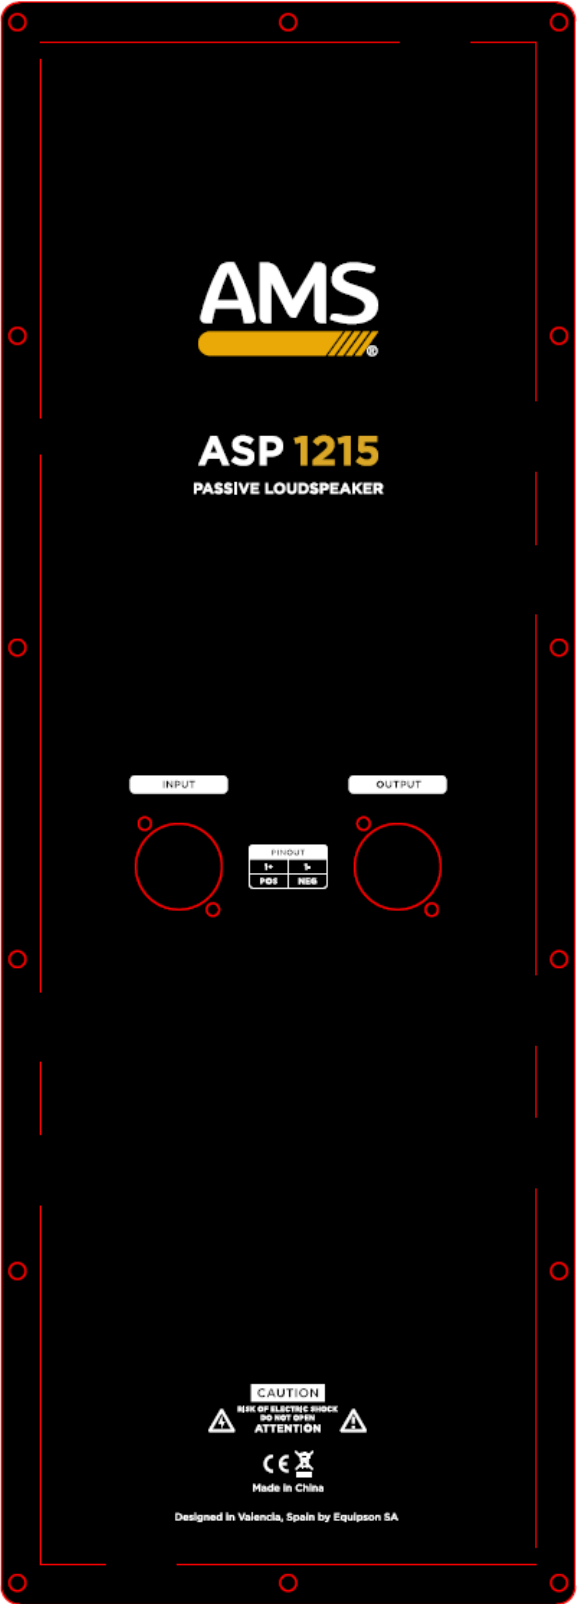



Av. Saler nº6 Poligono. Ind. L'Alteró. Silla 46460 VALENCIA-SPAIN

Tel: +34 963124088 Fax: +34963219645

www.audiomusic.es