




**MARK®**

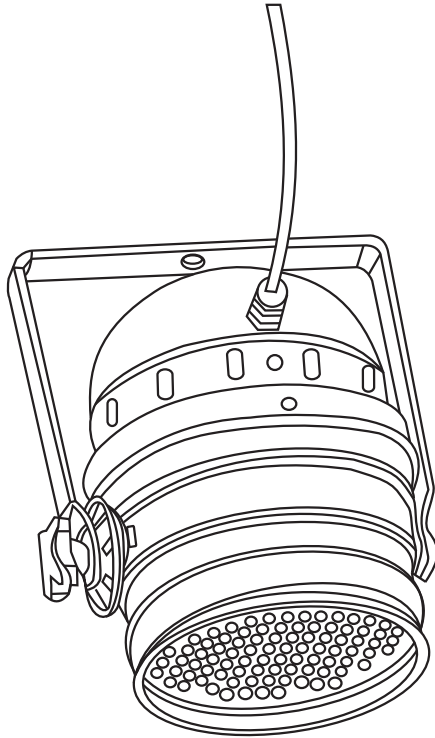

# **PARLED 64/S**


**User Manual/Manual de Uso** Rev. 13.06.01

Thanks for purchasing this product. For your own safety, please, read this user manual carefully before you initially start-up.


#### SAFETY INSTRUCTIONS

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to be qualified and to follow the instructions of this manual.

- **CAUTION!** Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wire.
- This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user, to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.
- Important: Damages caused by the disregard of this user manual, are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.
- Keep away from heaters and other heating sources!
- If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.
- Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.
- If the external flexible cable or cord of this device is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Never let the power-cord come into contact with other cables. Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution.
- Make sure that the available voltage is not higher than stated in this manual.
- Always disconnect from the mains when the device is or in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug out the plug by tugging the power-cord.
- **HEALTH HAZARD.** Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer and epileptic shock.
- Please note that damages caused by manual modifications on the device or unauthorized operation by unqualified persons, are not subject to warranty.
- Keep away children and amateurs from the device.
- There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.



● LED DISPLAY FUNCTIONS

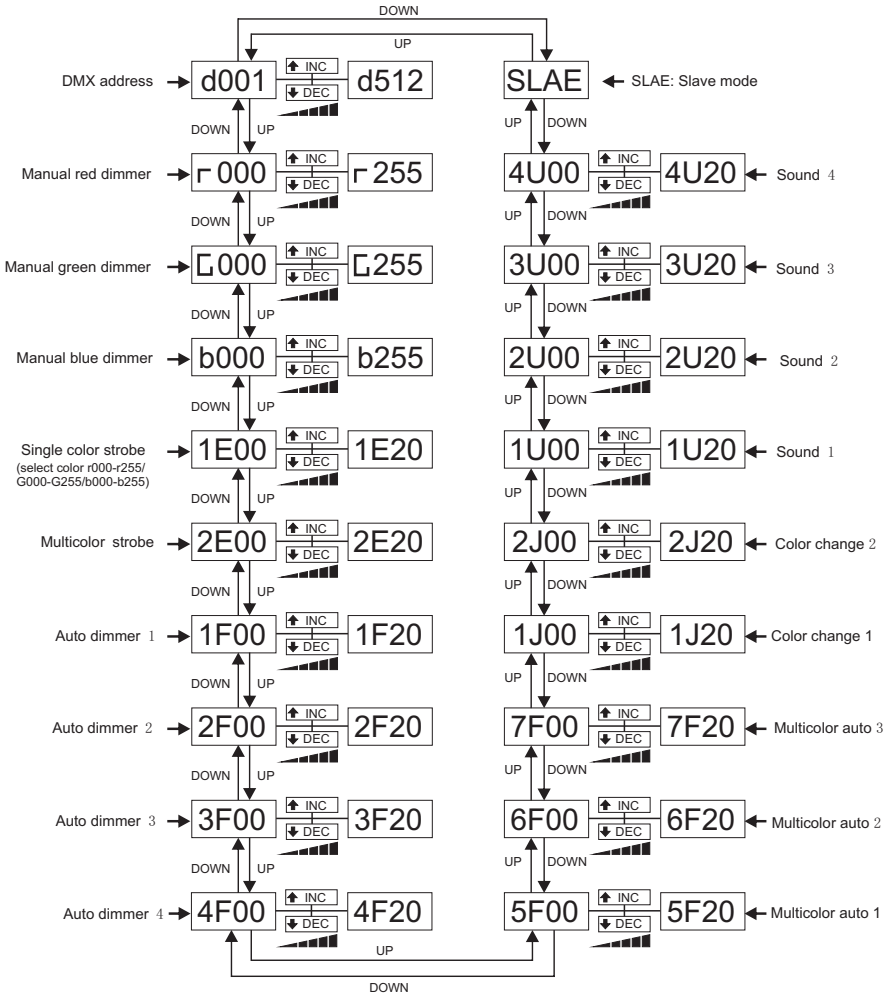

## ● DMX VALUES AND FUNCTIONS

Channel	Values	Functions
1	0-255	manual red dimmer 0-100%
2	0-255	manual green dimmer 0-100%
3	0-255	manual blue dimmer 0-100%
4	0-255	0-27 no function 28-55 single color strobe ( channel 1/2/3 control the color, channel 6 control the speed) 56-83 multicolor strobe ( channel 1/2/3 on top value, channel 6 control the speed) 84-255 choose the color
5	0-255	1-90 single color dimmer 91-103 auto dimmer 1 104-116 auto dimmer 2 117-129 auto dimmer 3 130-142 auto dimmer 4 143-155 color change 1 156-168 color change 2 169-181 multicolor auto 1 182-194 multicolor auto2 195-207 multicolor auto3 208-220 sound1 221-233 sound2 234-246 sound3 257-255 sound4 (channel1-4 will not work in this mode. Channel 6 control the speed)
6	0-255	Control the speed

## ● SPECIFICATIONS

Rate Voltage: AC85V-265V 50Hz-60Hz (Auto-adjust)

Consumption:20W

Color: RGB

Lamp: Super bright, 10 mm LED lamps

Beam Angle: 25°

Quantity of Lamp:177 pcs (R60, G60, B57)

Dimensions: 270 x 270 x 320 mm


N.W.:1.5kg

Gracias por la adquisición este producto. Para su propia seguridad, por favor, lea este manual de usuario cuidadosamente antes de puesta en marcha inicial.


## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Toda persona involucrada con la instalación, operación y mantenimiento de este dispositivo tiene que estar calificados y seguir las instrucciones de este manual.

- **PRECAUCIÓN!** Sea cuidadoso con su manejo. Con un voltaje peligroso puede sufrir una descarga eléctrica al tocar el cable.
- Este dispositivo ha dejado nuestras instalaciones en perfectas condiciones. A fin de mantener este estado y para asegurar una operación segura, es absolutamente necesario que el usuario siga las instrucciones de seguridad y las notas de advertencia descritas en este manual.
- Importante: Los daños causados por la no observancia de este manual de usuario, no están sujetos a garantía. El fabricante no aceptará responsabilidad por cualquier defecto o problema resultante.
- Mantener alejado el dispositivo de calentadores y otras fuentes de calefacción!
- Si el dispositivo ha sido expuesto a drásticas fluctuaciones de temperatura (por ejemplo, después de transporte), no lo encienda inmediatamente. El agua de condensación puede dañar el dispositivo. Deje el dispositivo apagado hasta que alcance la temperatura ambiente.
- Asegúrese de que el cable de alimentación nunca se pinza o daña por bordes afilados. Compruebe el dispositivo y el cable de alimentación periódicamente.
- Si está dañado el cable flexible externo de este dispositivo, tendrá que ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada.
- Nunca deje que el cable de alimentación entre en contacto con otros cables. Maneje el cable de alimentación y todas las conexiones con la red eléctrica con particular precaución.
- Asegúrese de que el voltaje disponible no es superior al marcado en este manual.
- Desconecte el dispositivo de la red cuando no esté en uso o antes de limpiarlo. Maneje el cable sólo desde la clavija, evite tirones del cable para desconectarlo.
- **PELIGRO PARA LA SALUD.** Nunca mire directamente la fuente de luz, las personas sensibles pueden sufrir shocks epilépticos.
- Por favor, tenga en cuenta que los daños causados por modificaciones manuales en el dispositivo o funcionamiento no autorizado por personas sin cualificar, no están sujetos a garantía.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños y personal no cualificado..
- No hay piezas de control para el usuario en el interior. Las operaciones de mantenimiento y servicio sólo deben ser llevado a cabo por personal autorizado.



● **FUNCIONES DEL DISPLAY**

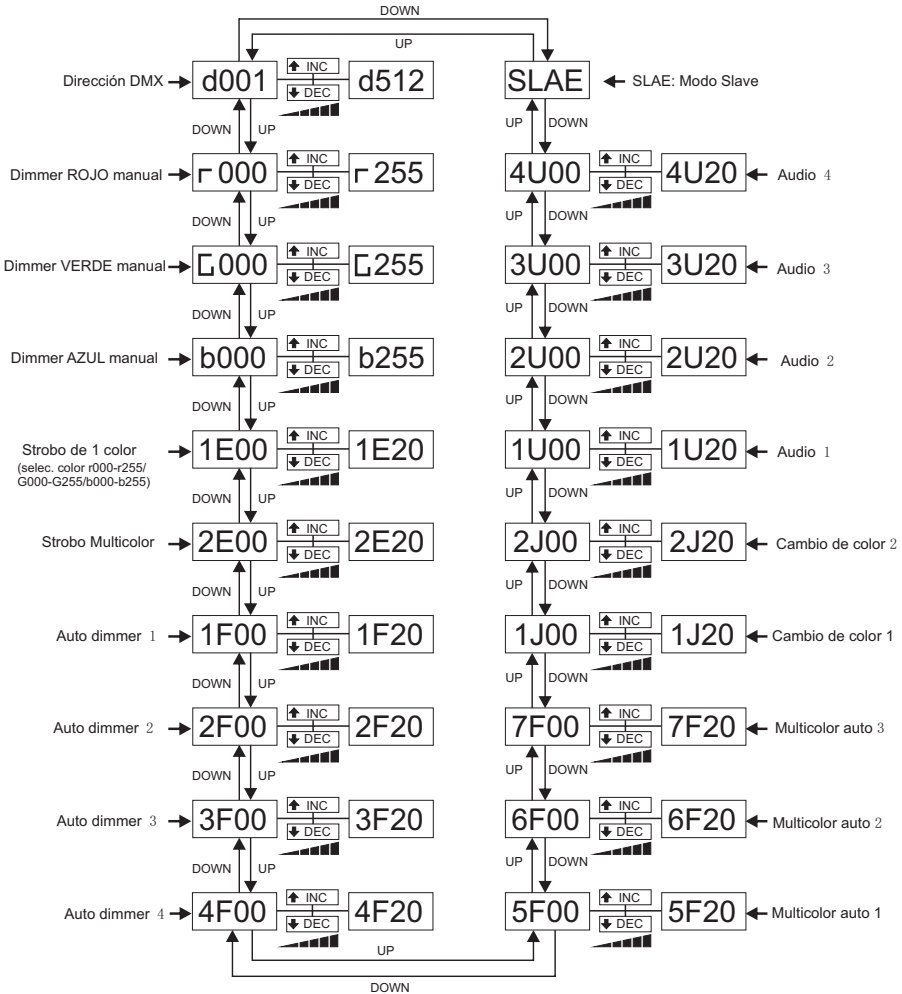

● **VALORES DMX Y FUNCIONES**

Canal	Valores	Funciones
1	0-255	Dimmer manual ROJO 0-100%
2	0-255	Dimmer manual VERDE 0-100%
3	0-255	Dimmer manual AZUL 0-100%
4	0-255	0-27 sin función 28-55 strobo de un color ( canales 1/2/3 controlan el color, canal 6 controla la velocidad) 56-83 strobo multicolor ( canales 1/2/3 al máximo valor, canal 6 controla la velocidad) 84-255 elegir color
5	0-255	1-90 dimmer de un sólo color 91-103 auto dimmer 1 104-116 auto dimmer 2 117-129 auto dimmer 3 130-142 auto dimmer 4 143-155 cambio de color 1 156-168 cambio de color 2 169-181 multicolor auto 1 182-194 multicolor auto 2 195-207 multicolor auto 3 208-220 audio 1 221-233 audio 2 234-246 audio 3 257-255 audio 4 (canales 1-4 no funcionan en este modo. Canal 6 controla la velocidad)
6	0-255	Control the speed

● **ESPECIFICACIONES**

Alimentación: AC85V-265V 50Hz-60Hz (Auto-ajuste)

Consumo:20W

Color: RGB

Tipo de LED: 10 mm, Super brillante

Angulo del haz: 25°

Cantidad de LEDs:177 unidades (R60, G60, B57)

Dimensiones: 270 x 270 x 320 mm

Peso:1.5kg

**EQUIPSON, S.A.**

Avda. El Saler, 14 - Pol. Ind. L'Alteró  
46460 - Silla (Valencia) Spain  
Tel. +34 96 121 63 01 Fax + 34 96 120 02 42  
[www.equipson.es](http://www.equipson.es) / [equipson@equipson.es](mailto:equipson@equipson.es)