NEMESIS

Lighting Controller

Product Briefing

Nemesises la versión reducida de la mesa GALAXY, capaz de mezclar y controlar 8 rob ots inteligentes y 8 canales para focos PAR convencionales , totalizando 136 canales DMX. Esta consola es capaz de cubir cualquier necesidad en sistemas de iluminación que precisen un único disposito controlador de luces, para ello NEMESIS utiliza la última tegnología como el uso de tarjeta lectora/escrtora Compact Flash, la cual junto a sus múltiples funciones y posibilidades de configuración, convierten a NEMESIS en una consola perfecta para múltiples aplicaciones.

ESPECIFICACIONES

- Carcasa de diseño profesional.
- Control MIDI sobre bancos, chases y blackou
-Consola híbrida para 16 unidades DMX (8 robots y 8 PARs)
- 6 programasPAR fácilmente programables, modos ONE/MIX/SEQ disponibles .
- 8 programas de robot programables, modos MIX/SECUENCE disponibles.
- 136 canales DMX (8 canalaes para PARsy hasta 16 canales para robot)
- 96 escenas de robot programables.
- 96 escenas PAR programables.
- Joystick para movimientos Pan/Tilt & Pan fine /Tilt .
- Entrada de Audio y micro incorporados para sincronización por audio.
- Acceso a tarjeta CF (32 MB) para el intercambio de datos y memorias.
- Blackout sobre toda lasalida.
- Control Fade time/Non-fade time
- Disparador para máquina de humo.
- Copntrol Speed, Fade Time y Master
- LCD: 2x16 caracteres
- DMX output:conector DMX XLR 3 pines

PANEL TRASERO

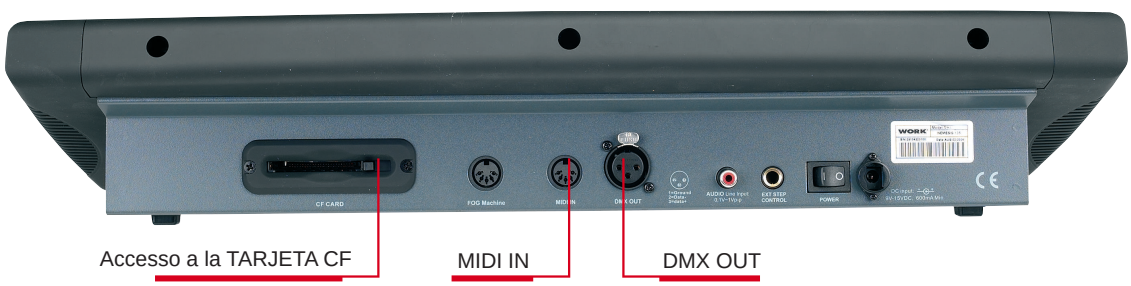

©Copyright 2004. All rights reserved. EQUIPSON S.A. Tel.: +34 961 795 915 Fax.: +34 961 795 886 http:// www.equipson.es info@equipson.es